


ALTAMIRA

SERIE 42BS

42 lps / 2520 lpm / 667 gpm

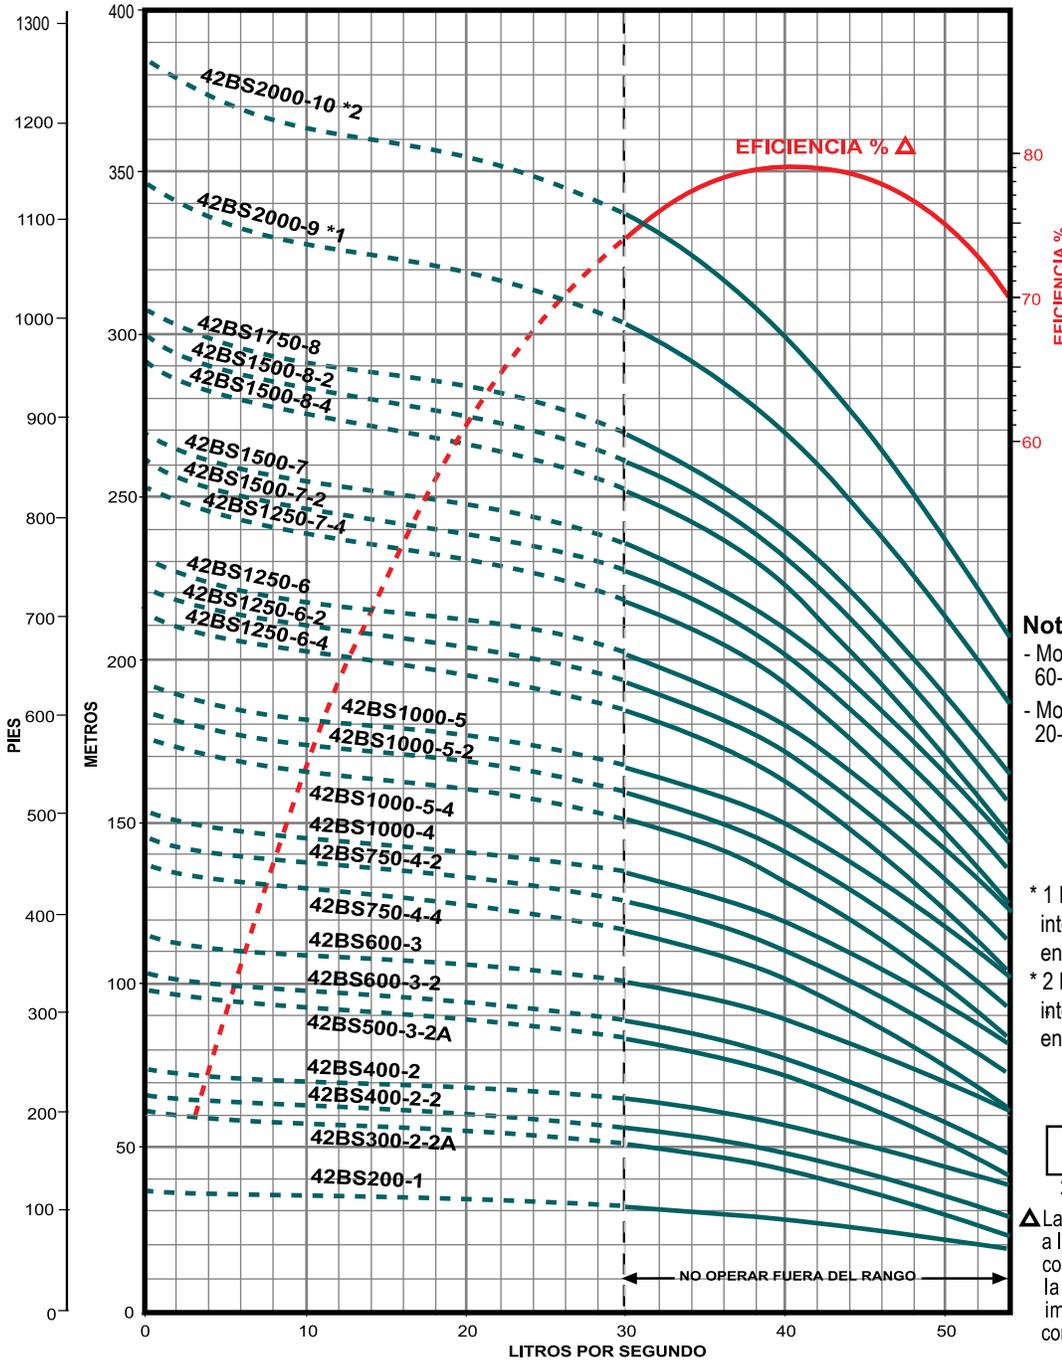

RANGO DE OPERACIÓN	30-54 LPS
RANGO DE POTENCIA	20-200 HP

CORRECCIÓN POR EFICIENCIA	PASOS
-1.5 %	1
-1 %	2
-0.5%	3

Nota:

- Motores estándar de 8", 10", 12" 60-200 HP/3525 RPM
- Motores estándar de 6" 20-40 HP/3470 RPM

- * 1 Requiere un tazón intermedio y descarga en hierro dúctil.
- * 2 Requiere dos tazones intermedios y descarga en hierro dúctil

□ 10 m
2 lps

Δ La eficiencia mostrada correspond a las bombas sin ningún recorte e condiciones óptimas, para conoce la eficiencia de las bombas co impulsores recortados consulta con su proveedor

← NO OPERAR FUERA DEL RANGO →

NPSHR 42BS



□ 1 m
2 lps

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

GALONES POR MINUTO

OPERAR FUERA DE RANGO CAUSA DAÑO MECÁNICO EN LA BOMBA Y ALTO CONSUMO DE ENERGÍA.