


SERIE 80BS 80 lps / 4800 lpm / 1268 gpm

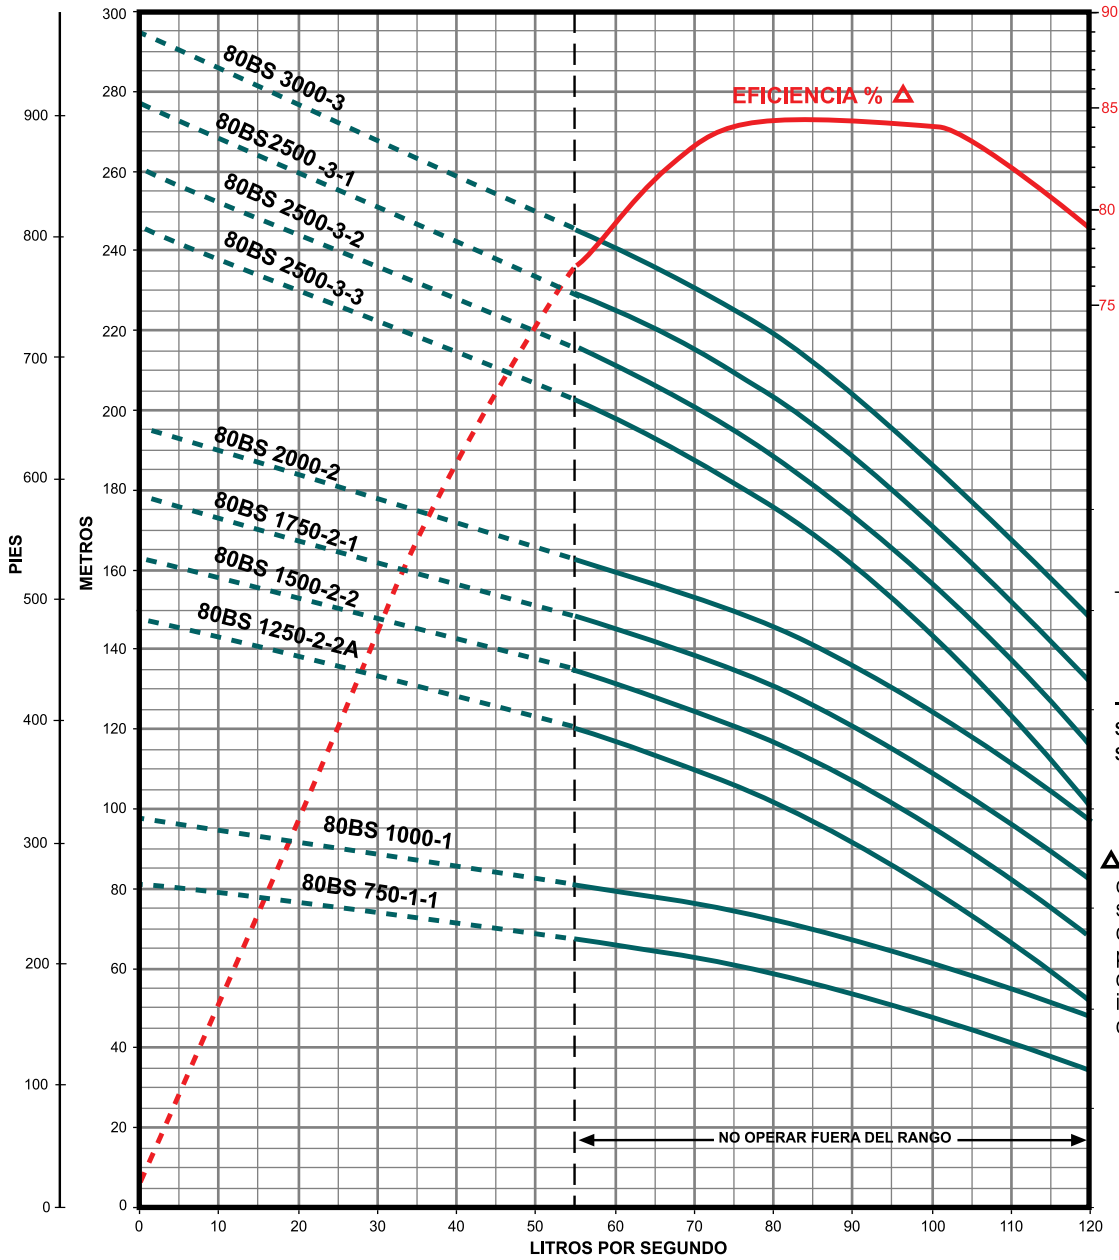

| | |
|--------------------|------------|
| RANGO DE OPERACIÓN | 55-120 LPS |
| RANGO DE POTENCIA | 75-300 HP |


| CORRECCIÓN POR EFICIENCIA | PASOS |
|---------------------------|-------|
| -1.5 % | 1 |
| -1 % | 2 |
| -0.5% | 3 |

Nota:



- Motores estándar de 8", 10", 12"
75 - 300 HP / 3525 RPM

- Ordenar motor sumergible por separado.

Δ La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningún recorte en condiciones óptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados consultar con su proveedor



NPSHR 80BS

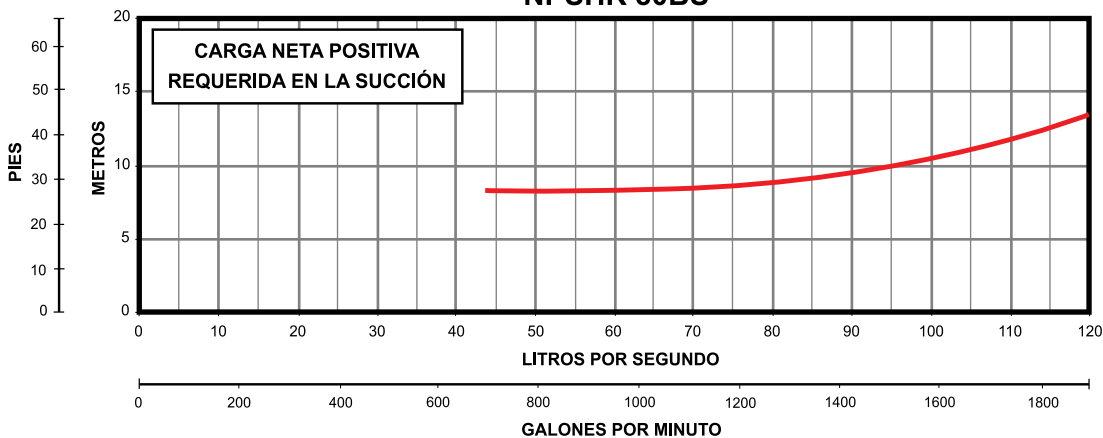

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OPERAR FUERA DE RANGO CAUSA DAÑO MECÁNICO EN LA BOMBA Y ALTO CONSUMO DE ENERGÍA.