



Equipos
de Bombeo

®

Barmesa

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS

Modelo: SH6-U



Tamaño: 6" x 6"

Sólidos: 3"

**MÁXIMA TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
A BOMBLEAR 71° C (160° F)**

Descripción:

Bomba Autocebante tragasólidos diseñada para aplicaciones municipales, industriales y bombeo de aguas negras.

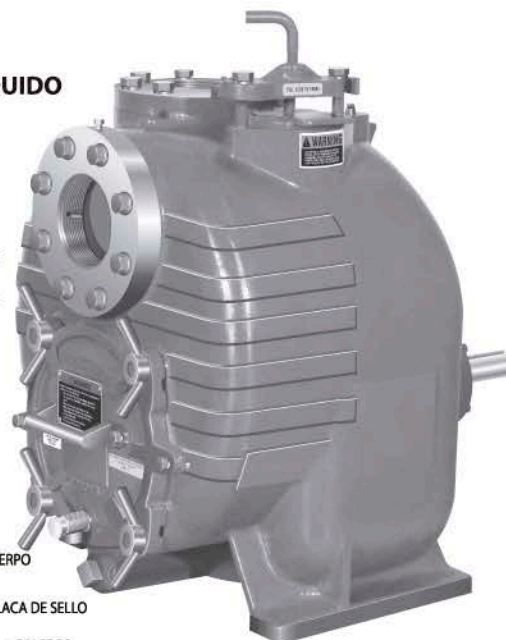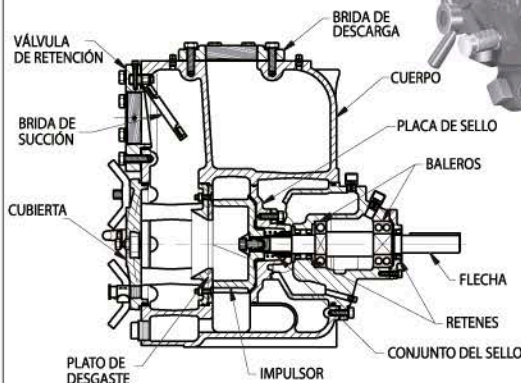

TAMAÑO

6" x 6" (152mm x 152 mm) NPT. Hembra

BRIDAS

125 lbs. Hierro Gris A.S.T.M. A-48, Clase 30.

CUERPO

125 lbs. Hierro Gris A.S.T.M. A-48, Clase 30
Maxima presion de operación 86 Lbs / plg²

IMPULSOR

Diseño: 2 alabes del tipo abierto, paso de esfera 3" (76.2mm)

Material: Hierro dúctil No. 65-45-12.

FLECHA

Acero al carbón No. 4140.

MANGA DE FLECHA

Acero Inoxidable 316

PLATO DE DESGASTE REEMPLAZABLE

Acero al carbón No. 1015.

CUBIERTA REMOVIBLE

Hierro gris A.S.T.M. A-48, Clase 30. Peso 23 Kgs (50 Lbs.)

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Neopreno con alma de acero.

BASTIDOR

Hierro gris A.S.T.M. A-48, Clase 30.

PLACA DE SELLO

Hierro gris A.S.T.M. A-48, Clase 30

BALERO LADO BOMBA

Abierto, sencillo, tipo bolas, para carga radial.

BALERO LADO MOTOR

Abierto, doble, tipo bolas, para carga axial.

CAVIDAD DEL SELLO Y LUBRICACIÓN DE BALEROS

SAE No. 30 aceite sin detergente, la bomba incluye mirillas de aceite.

EMPAQUES

BUNA-N, PTFE, fibra sintética, teflón y hule.

EMPAQUES FORMA "O"

BUNA-N.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Bronce.

SELLOS

Diseño: Tipo 21, mecánico, lubricado por aceite, doble flotación, autoalineable

Material: Carburo de silicio, cara rotativa y estacionaria, elastómero de vitón, resorte de acero inoxidable.


EQUIPO OPCIONAL

Acoplamiento flexible con base de acero estructural y motor eléctrico.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES
APROXIMADAS


MODELO: SH6-U
PESO NETO: 802 Lbs. (364kg)
PESO DE EMBARQUE: 862 Lbs. (391 kg)

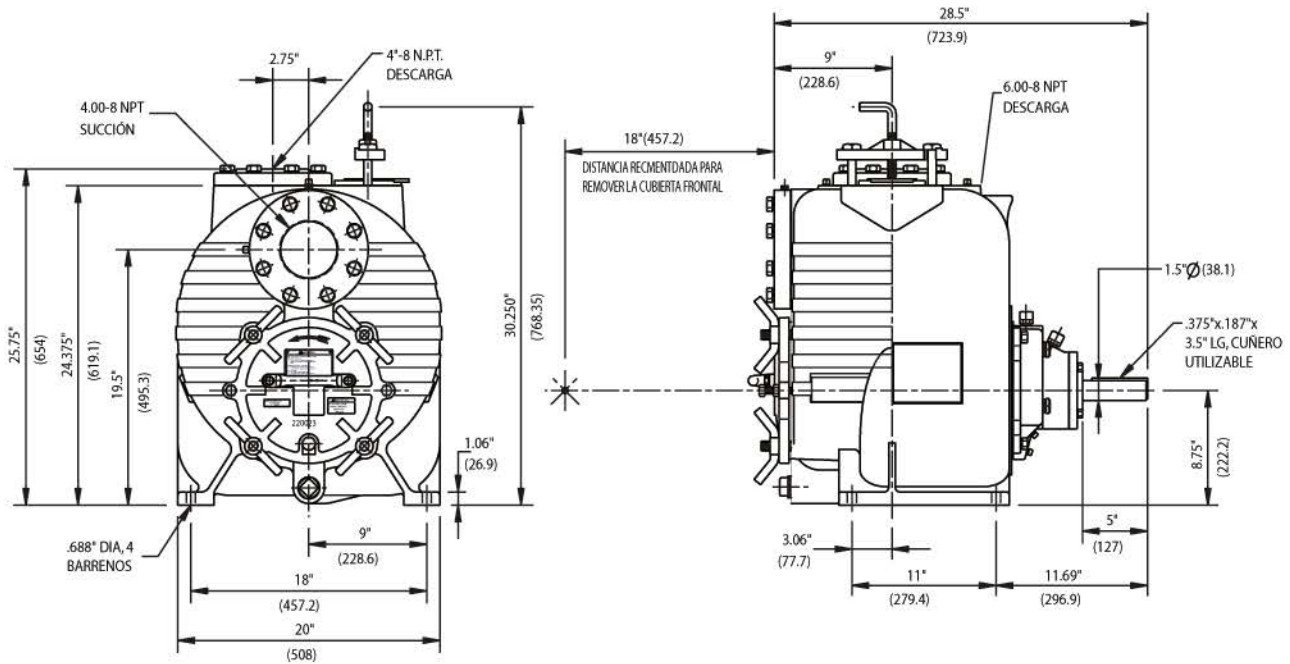

ADVERTENCIA

No se use en atmósferas explosivas ni para bombear líquidos inflamables.

	ALTURA DE CEBADO								
RPM	650	750	850	950	1050	1150-1250	1350	1450	1550
PIES	8	9	12	14	18	21	22	23	25
METROS	2.4	2.7	3.7	4.3	5.5	6.4	6.7	7.0	7.6

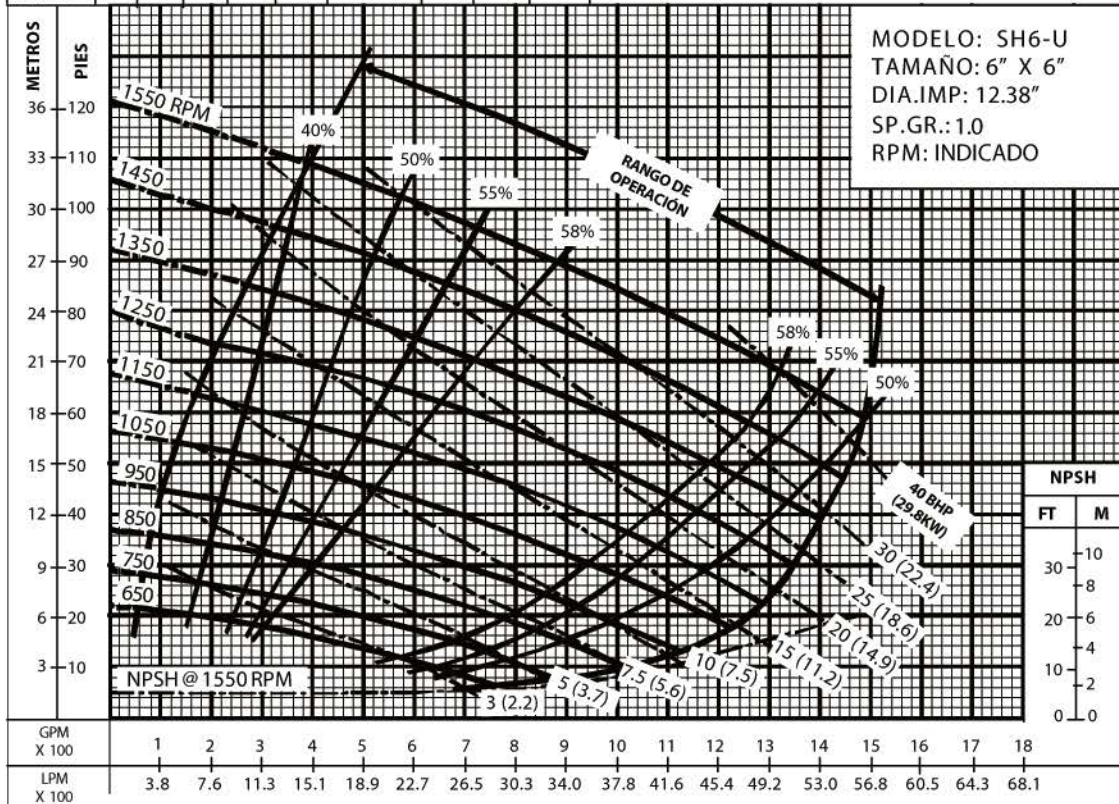



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH6-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

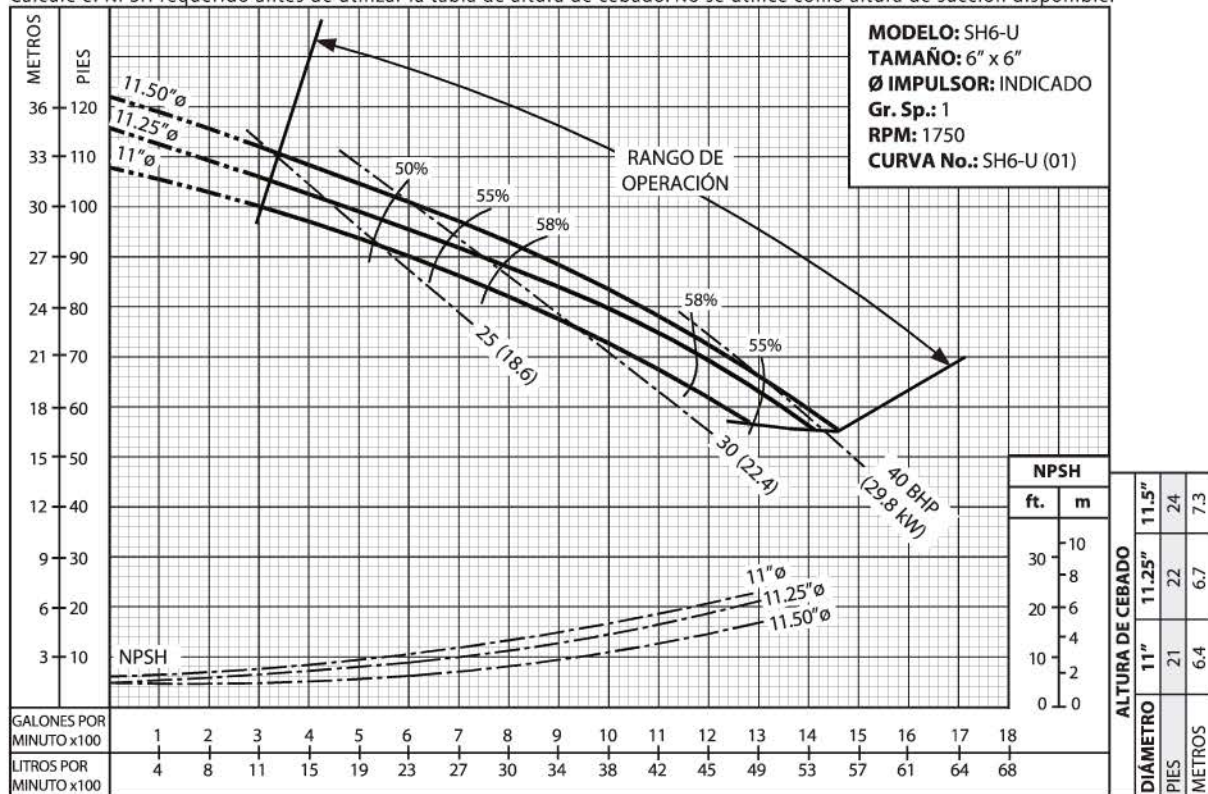

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

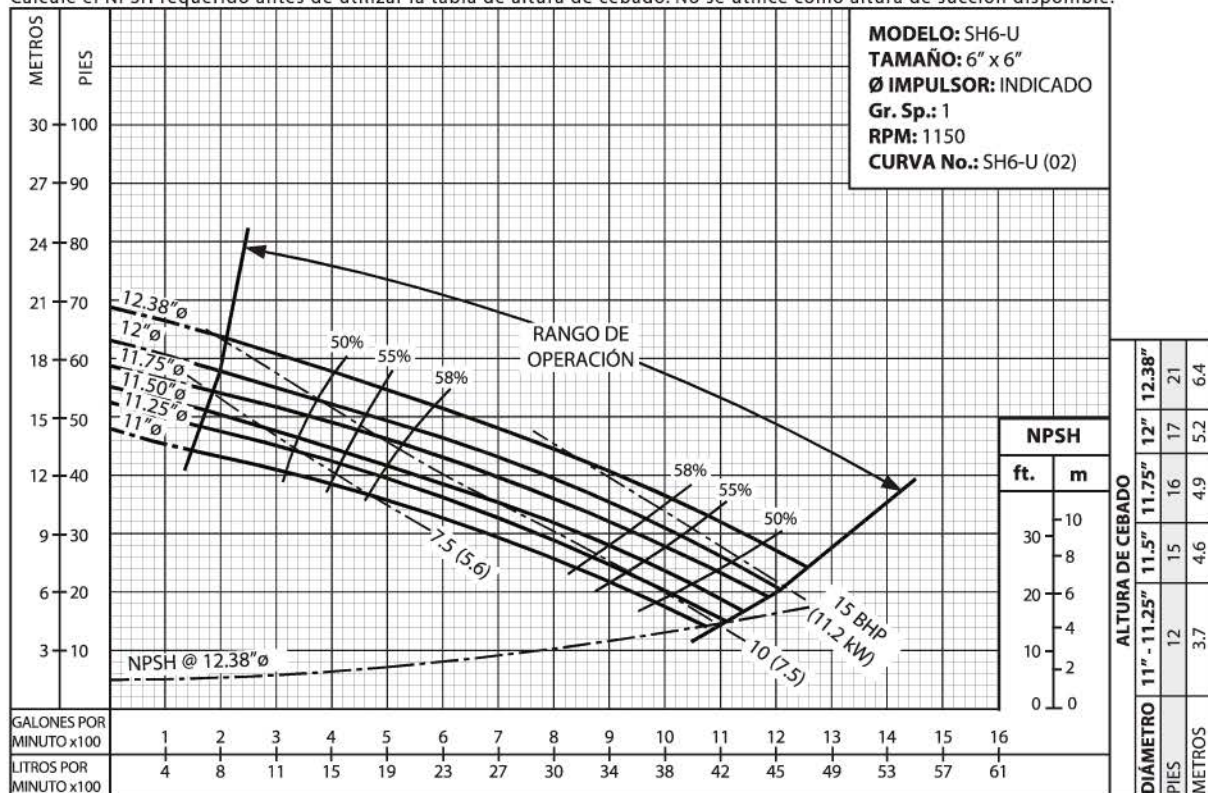



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH6-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

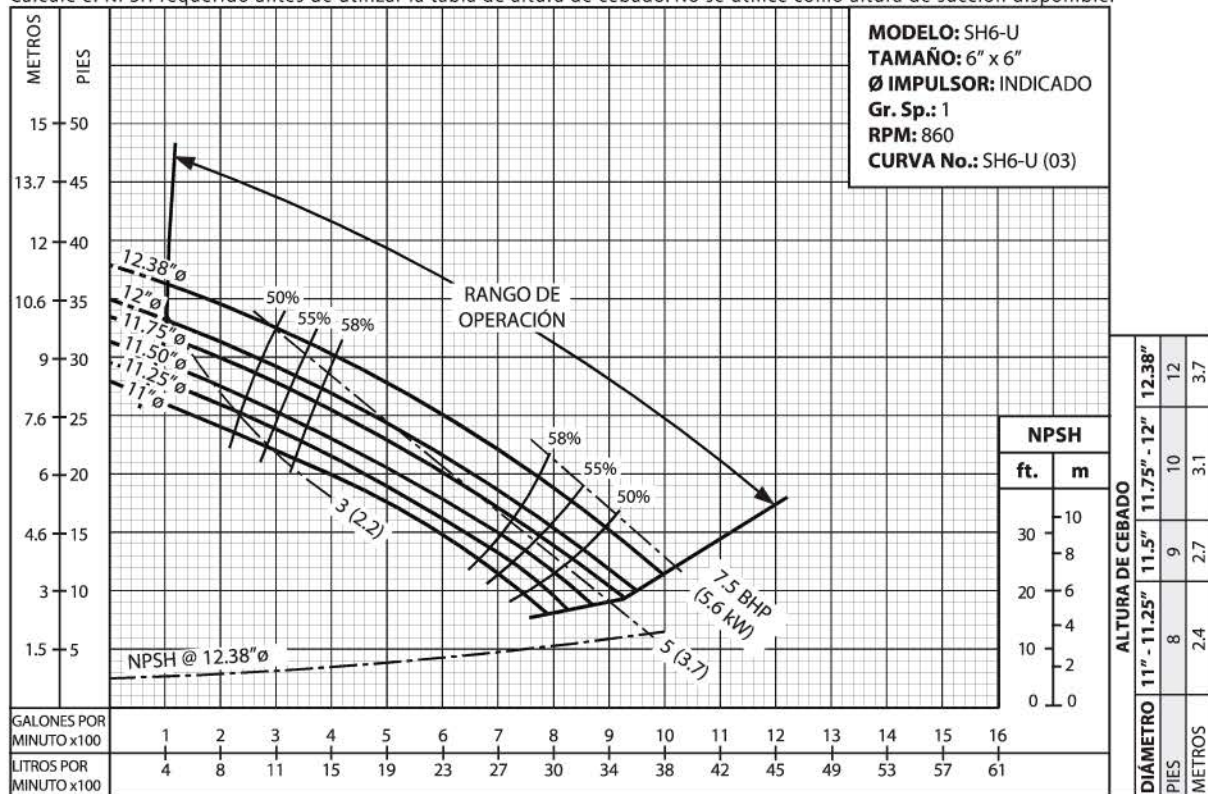

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

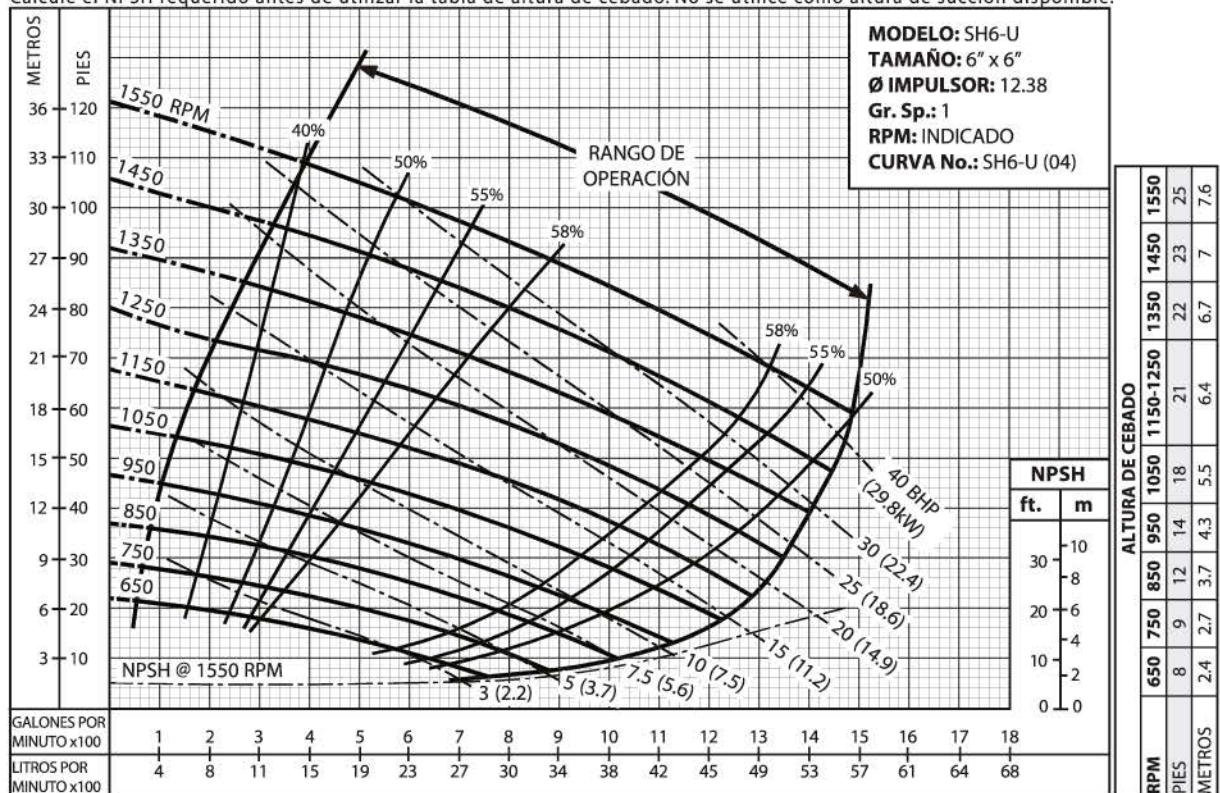

www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH6-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

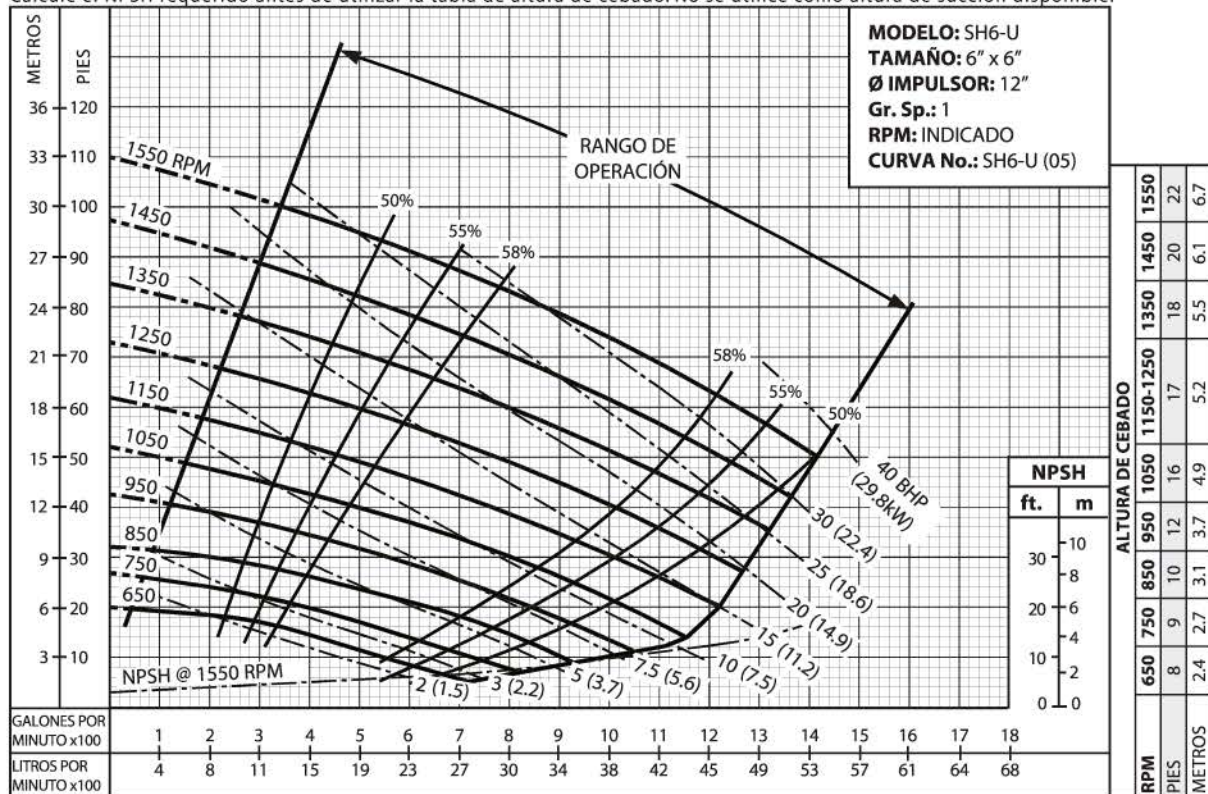

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

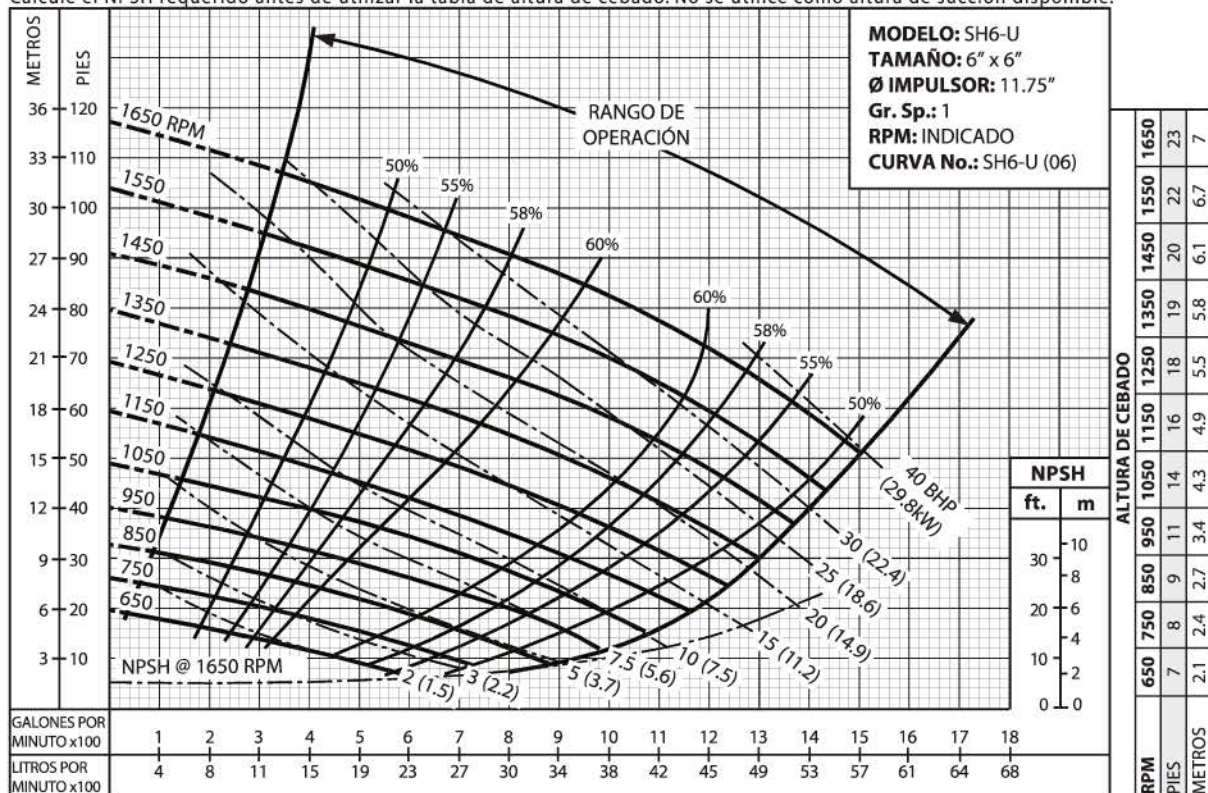

www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH6-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

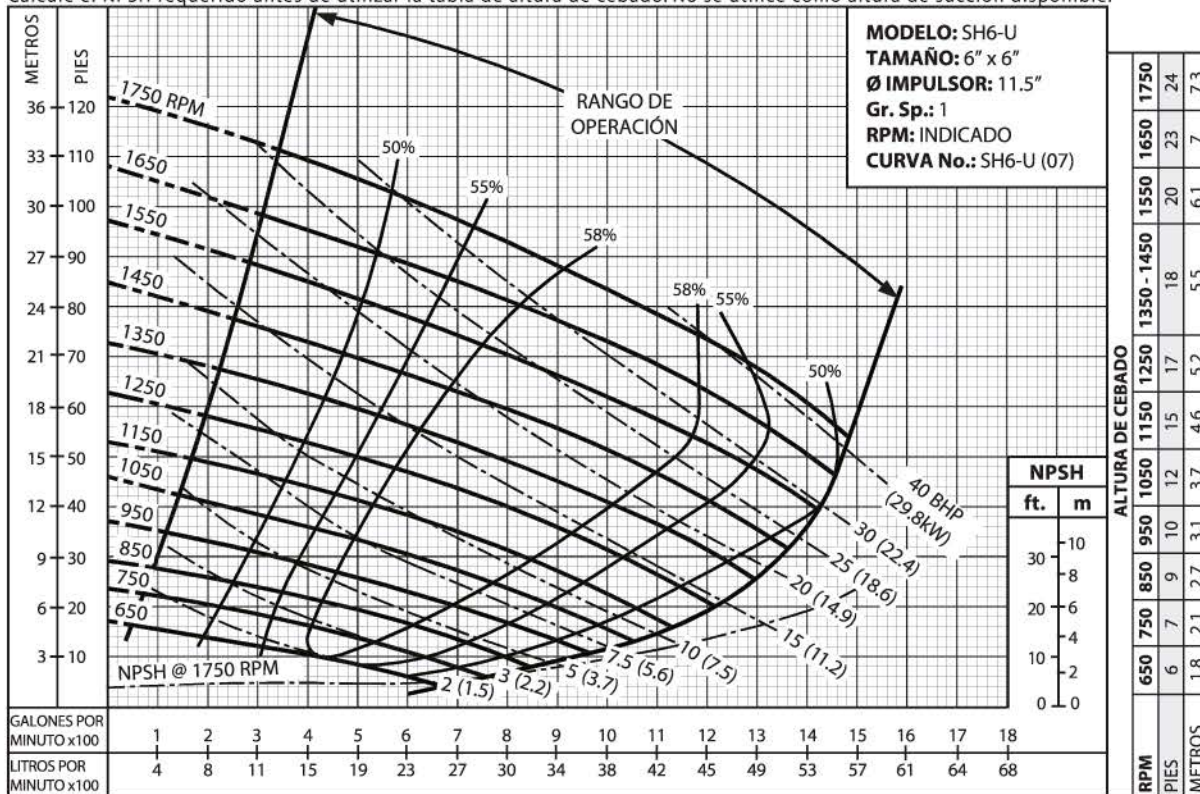

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

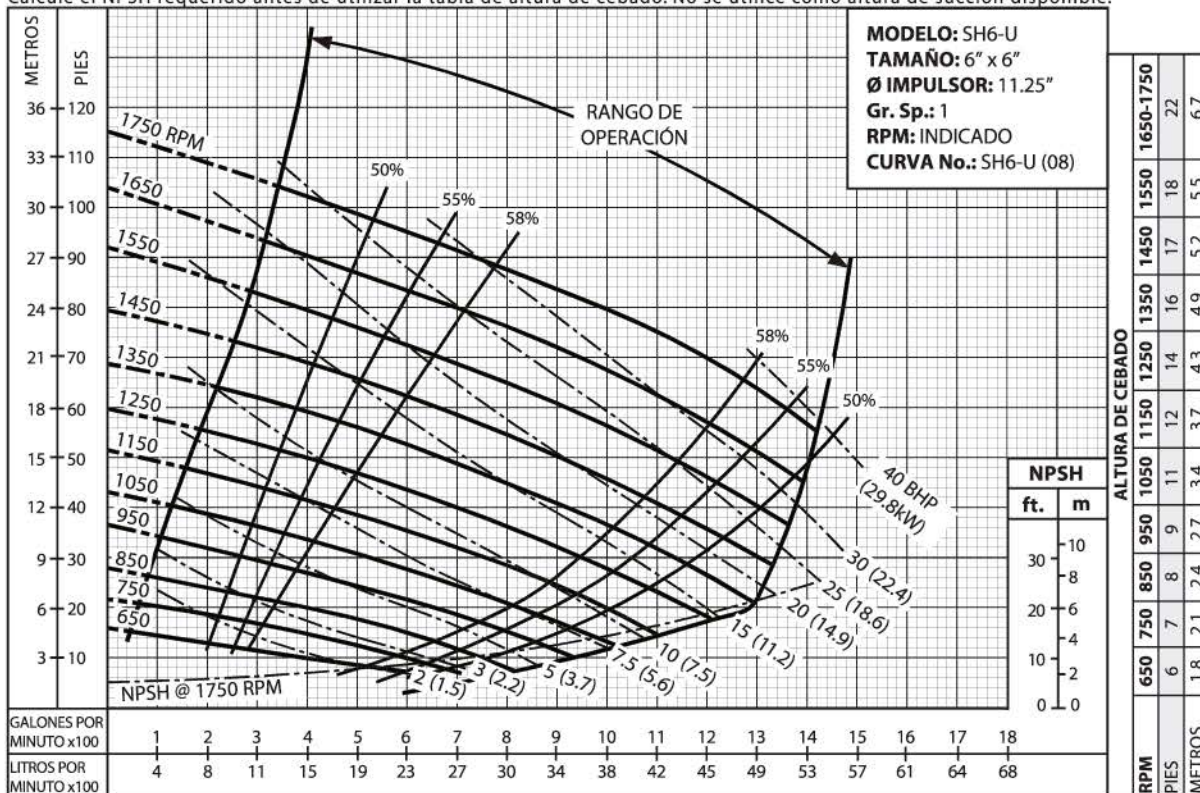

www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH6-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

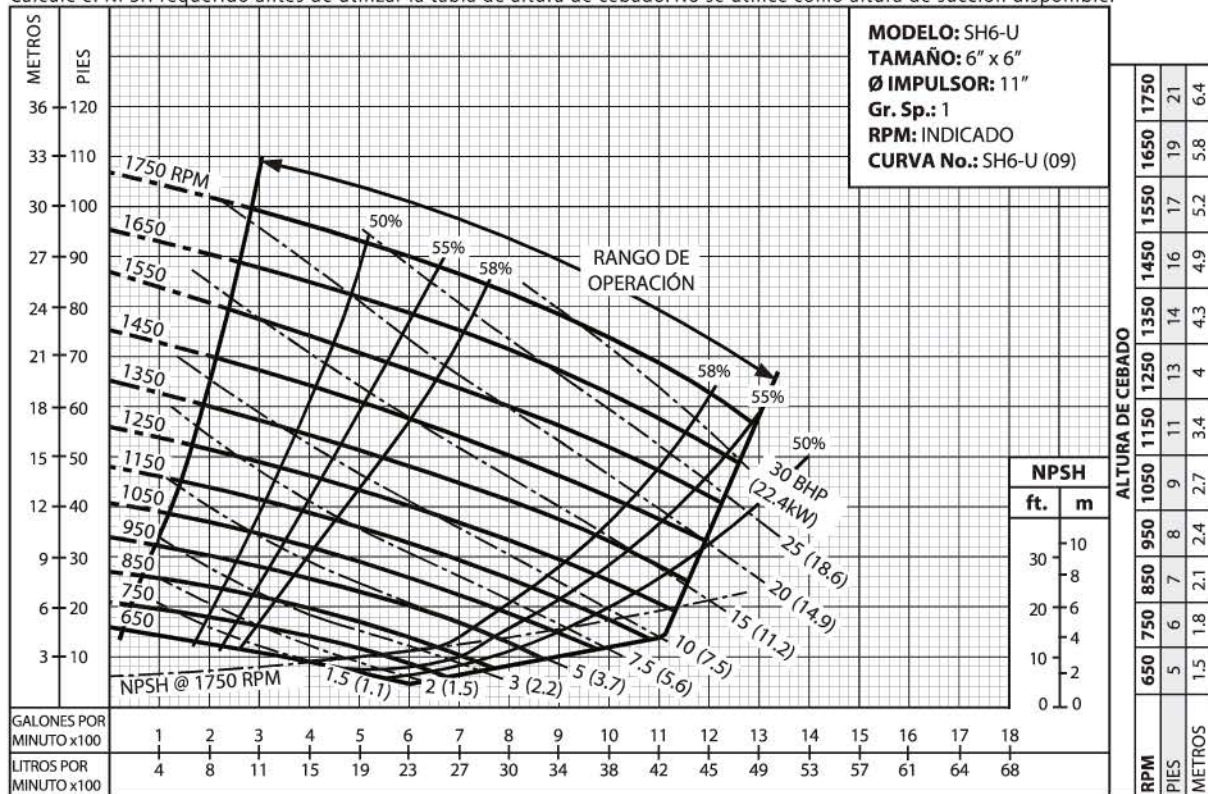

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

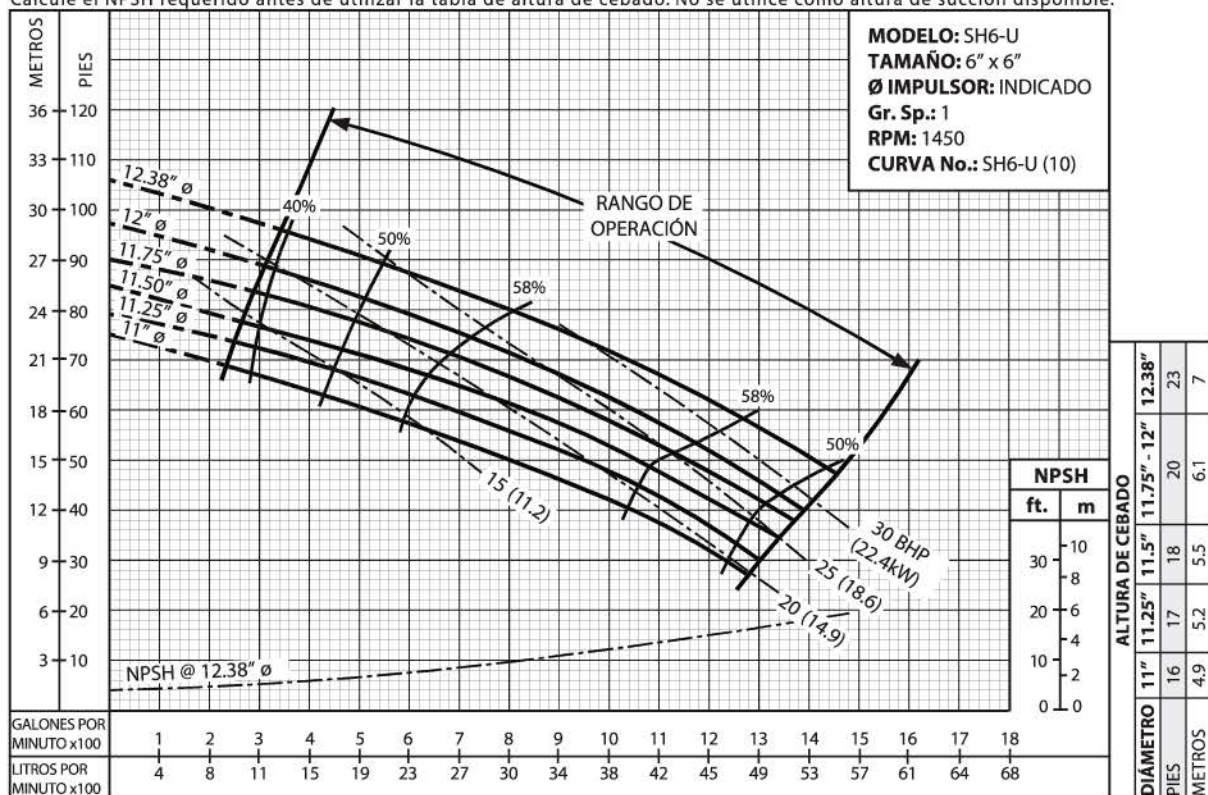

www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931



Equipos
de Bombeo



Barmesa

CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS

ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH6-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.

