

LINEA MEDIA PRESIÓN

Bombas centrífugas de construcción monobloque y eje libre, acopladas con motores monofásicos y trifásicos, a gasolina y diesel con impulsores cerrados en hierro .


Se suministran en potencias de 2.0 HP hasta 30 HP con motores eléctricos (trifásicos y monofásicos).

Las bombas de la Línea Alta Presión están diseñadas para:


- 💡 Bombeo a grandes alturas y distancias.
- 💡 En la industria.
- 💡 Industria química y petroquímica.
- 💡 Riego por aspersión.
- 💡 Equipos de riego.
- 💡 Equipos de trabajo pesado y continuo.
- 💡 Equipos contra incendio, sistemas industriales.
- 💡 Sistemas hidroneumáticos integrados, etc.




Fabricado por:

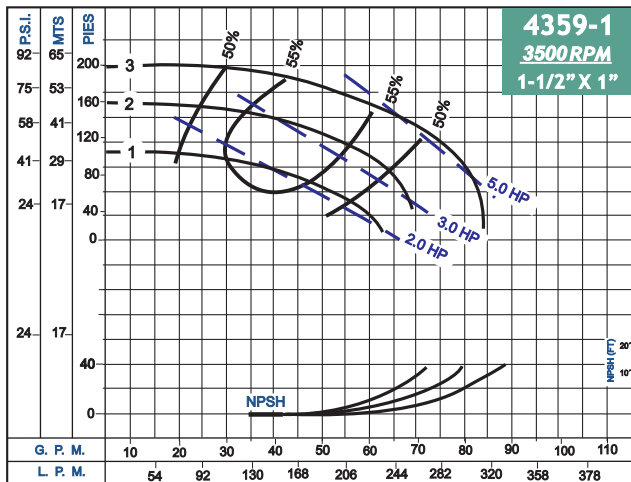


No.	MODELO	HP	AMPERAJE	VOLT.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	4359-1-2-2	2.0	7.1/3.55	220/440	3	5.375"	1-1/2"	1"
2	4359-1-3-2	3.0	10.2/5.1			5.625"		
3	4359-1-5-21	5.0	16.0/8.0			6.500"		

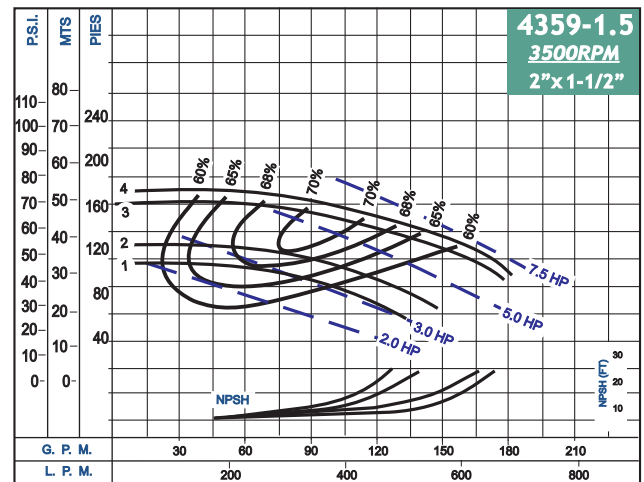


No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	4359-1.5-2-2	2.0	220/440	7.1/3.55	3	5.375"	2"	1-1/2"
2	4359-1.5-3-2	3.0		10.2/5.1		5.625"		
3	4359-1.5-5-21	5.0		16.0/8.0		6.250"		
4	4359-1.5-7.5-2	7.5		25.3/12.6		6.500"		

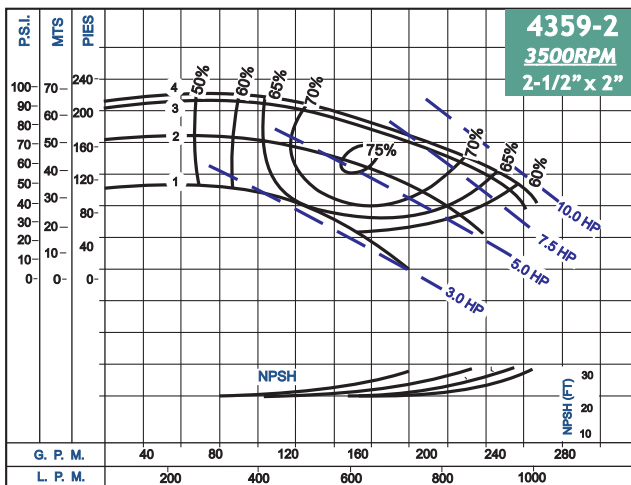


No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	4359-2-3-2	3.0	220/440	10.2/5.1	3	5.810"	2-1/2"	2"
2	4359-2-3-21	5.0		16.0/8.0		6.375"		
3	4359-2-5-21	7.5		25.3/12.6		6.500"		
4	4359-2-2	10.0		31.7/15.85		6.500"		

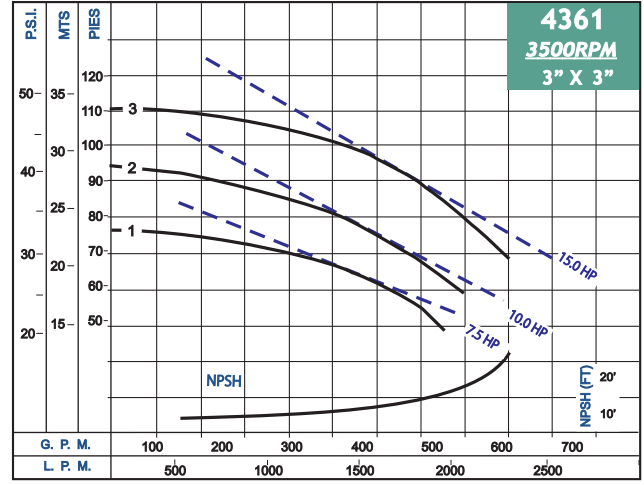

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	4361-3-7.5-2	7.5	220/440	25.3/12.6	3	4.875"	3"	3"
2	4361-3-10-2	10.0		31.7/15.85		5.125"		
3	4361-3-15-2	15.0		46.1/23.05		5.500"		

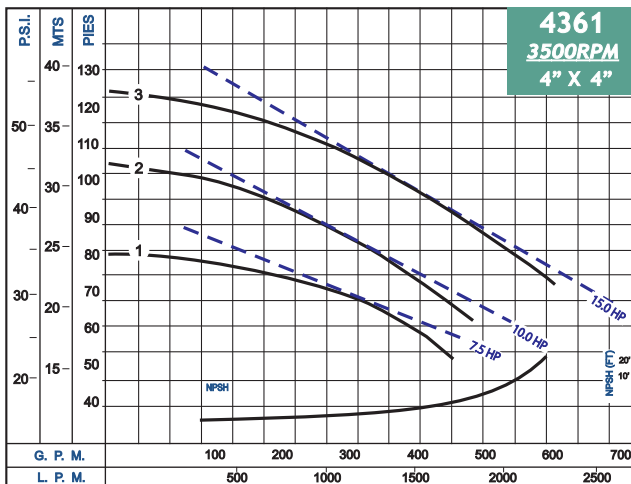

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	4361-4-7.5-2	7.5	220/440	25.3/12.6	3	5.000"	4"	4"
2	4361-4-10-2	10.0		31.7/15.85		5.437"		
3	4361-4-15-2	15.0		46.1/23.05		5.625"		

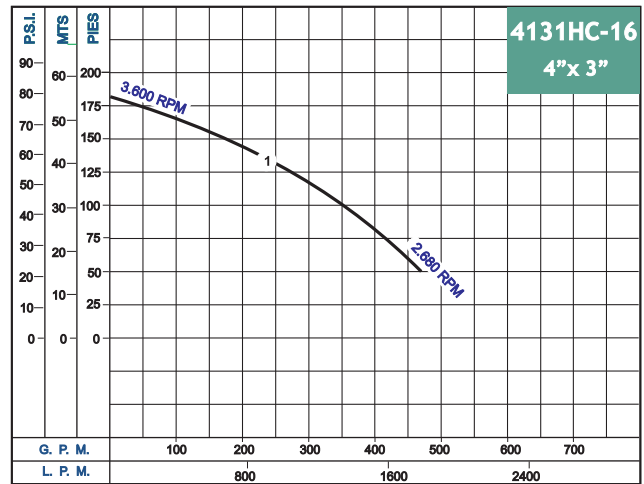

No.	MODELO	HP	DIA.IMPULSOR	Ø SUCION	ØDESCARGA
1	4131 HC-16	16.00"	6.800"	4"	3"