


MOTOBOMBA CENTRIFUGA TIPO CARACOL 22M-STD

Succión: 3"
 Descarga: 3"

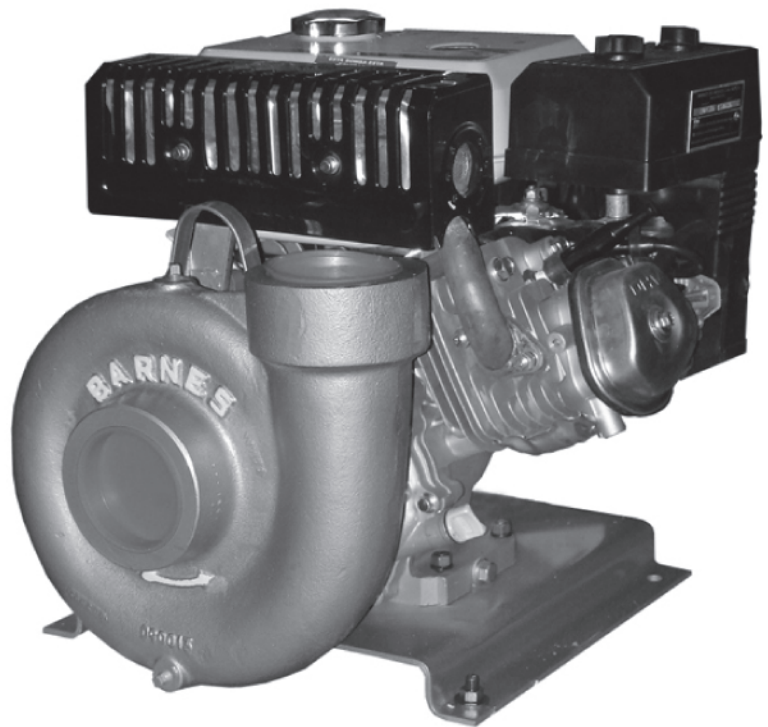

SUCCIÓN

3" (7.62cm) N.P.T. Horizontal.

DESCARGA

3" (7.62cm) N.P.T. Vertical.

CUERPO

Hierro Gris A.S.T.M. A-48 Clase 30.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro Gris A.S.T.M A-48 Clase 30.

IMPULSOR

Diseño: 5 Alabes, semi-abierto, balanceado dinámicamente.

Material: Hierro Gris A.S.T.M. A-48 Clase 30.

EMPAQUES

Neopreno.

SELLO

Diseño: Tipo mecánico, lubricado por agua

Material: Cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

MANGA DE FLECHA:

Acero Inoxidable 304

MOTORES

Se ensamblan a motores de combustión interna a gasolina y diesel, monocilíndricos a 4 tiempos enfriados por aire.

MARCA	MODELO	H.P.	ARRANQUE
Tek-Pro	T390	13	MANUAL
Tek-Pro	TPD-186-E	10	ELECTRICO
Honda	GX-390	13	MANUAL
Kholer	M12	12	MANUAL

TABLA DE CAPACIDADES (litros por minuto)																							
MODELO	R.P.M.	400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400	
		MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.	MTS	B.H.P.
22M-STD	1450	7.0	1.2	6.7	1.5	6.5	1.6	6.0	1.8	5.5	2.5	5.0	1.7	4.0	1.6	2.8	1.3						
	1750	10.7	2.0	10.5	2.4	10.2	2.4	9.7	2.5	9.2	2.7	8.6	2.9	7.7	3.0	5.9	3.0	5.6	5.2				
	2000	14.5	2.5	14.3	3.0	14.0	3.8	13.5	4.0	13.0	3.8	12.5	4.2	11.5	4.2	10.5	4.0	9.5	3.4	7.5	3.5		
	2300	16.2	2.8	15.7	3.2	15.1	3.9	14.8	4.0	13.8	4.0	13.6	4.3	12.7	4.5	10.9	4.4	9.9	4.1	7.7	4.1		
	2500	19.0	3.2	18.5	3.5	17.8	3.9	17.2	3.9	16.3	4.2	16.0	4.4	13.8	4.7	12.9	4.8	10.7	4.9	9.0	4.7		
	2700	22.0	4.0	21.5	4.4	20.6	4.7	20.0	4.9	9.0	5.2	18.6	5.5	15.8	5.8	14.7	5.9	12.4	6.1	10.4	5.8		
	2900	25.5	5.0	24.7	5.4	23.8	5.8	23.0	6.0	22.0	6.5	21.5	6.8	18.2	7.2	17.0	7.3	14.3	7.3	12.00	7.3	8.0	6.0
	3450	36.0	7.8	35.0	8.3	33.0	9.0	32.0	9.5	31.0	10.0	30.5	10.7	28.0	10.9	27.5	11.0	25.5	11.4	23.0	12.0	21.0	15.0

EXPLICACIÓN DE ABREVIATURAS
MTS- CARGA TOTAL EN METROS
(succión: descarga, fricción)

BHP - CABALLOS DE FUERZA AL FRENO
R.P.M. REVOLUCIONES POR MINUTO

DIMENSIONES Y PESOS					
MODELO	ALTO x ANCHO x LARGO (cm)			Kg neto	Kg bruto
22M-STD	68	50	52	118	193

BOMBA CENTRÍFUGA TIPO CARACOL PARA TRANSMISION UNIVERSAL (mediante cople flexible o poleas y bandas)							
MODELO	TAMAÑO	DIAM. FLECHA	TAMAÑO DEL CUERPO	ALTO x ANCHO x LARGO (cm)			KG BRUTO
22MU-STD	7.62CM / 3"	2.54 CM / 1"	6.35mm / 1/4"	30	28	42	45