



Equipos
de Bombeo

®

Barmesa

¡ Líderes en Calidad !

Bombas Sumergibles Pozo Profundo 6"

100% Acero Inoxidable



PRO-Steel



Powered by




Franklin Electric

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONSTRUCCIÓN

- Fabricada totalmente en acero inoxidable.
 - Válvula check integrada en la descarga.
 - Cámara del difusor fabricada en acero inoxidable de precisión.
 - Impulsores fabricados en acero inoxidable con tolerancias exactas.
 - Rejilla de succión incorporada.
 - Cojines y anillo del impulsor fabricados en NBR.
 - Flecha de acero inoxidable.
-
- 4 Rangos de operación: 90, 150, 230 y 300 GPM.
 - Rango de potencia de 5 a 60 HP.

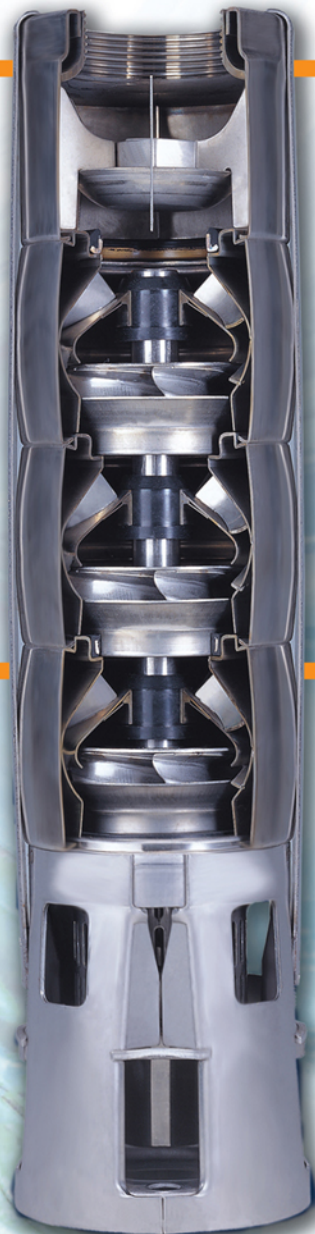

CURVA DE RENDIMIENTO

DESCARGA 3" N.P.T.

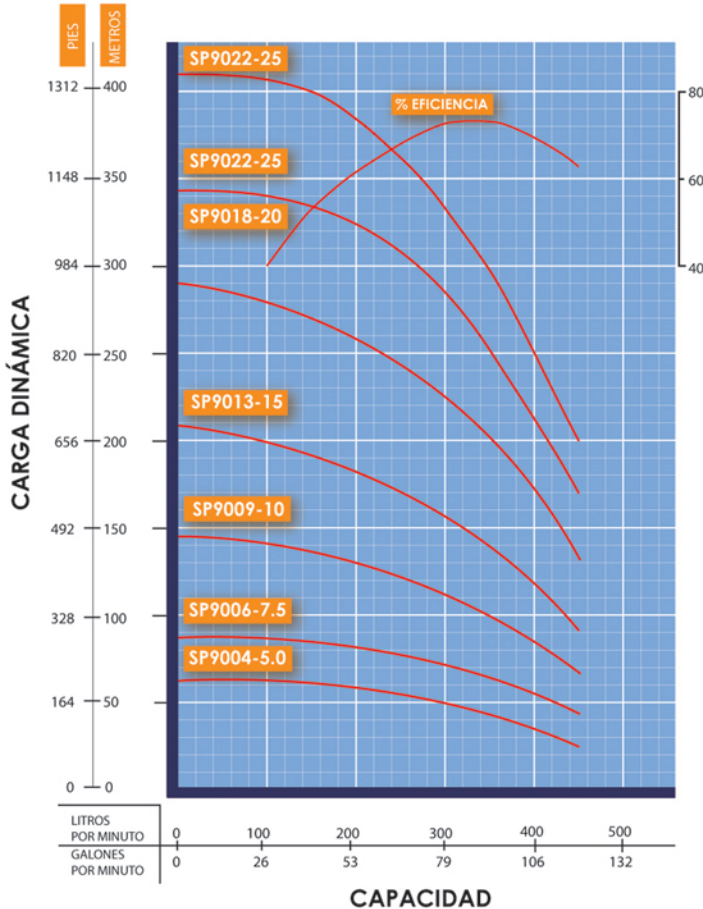


TABLA DE RENDIMIENTO

MODELO	PASOS	H.P.	CAPACIDAD L.P.M.							
			100	150	200	250	300	350	400	450
SP9004-5.0	4	5.0	62	60	58	55	50	43	35	25
SP9006-7.5	6	7.5	87	85	82	78	71	64	54	43
SP9009-10	9	10	141	138	130	121	111	100	83	67
SP9013-15	13	15	199	191	180	170	156	138	118	90
SP9018-20	18	20	279	270	258	244	224	200	171	130
SP9022-25	22	25	340	334	324	307	281	250	212	170
SP9026-30	26	30	407	398	384	362	333	296	251	203

CARGA (mts)

SP150

CURVA DE RENDIMIENTO

DESCARGA 3" N.P.T.

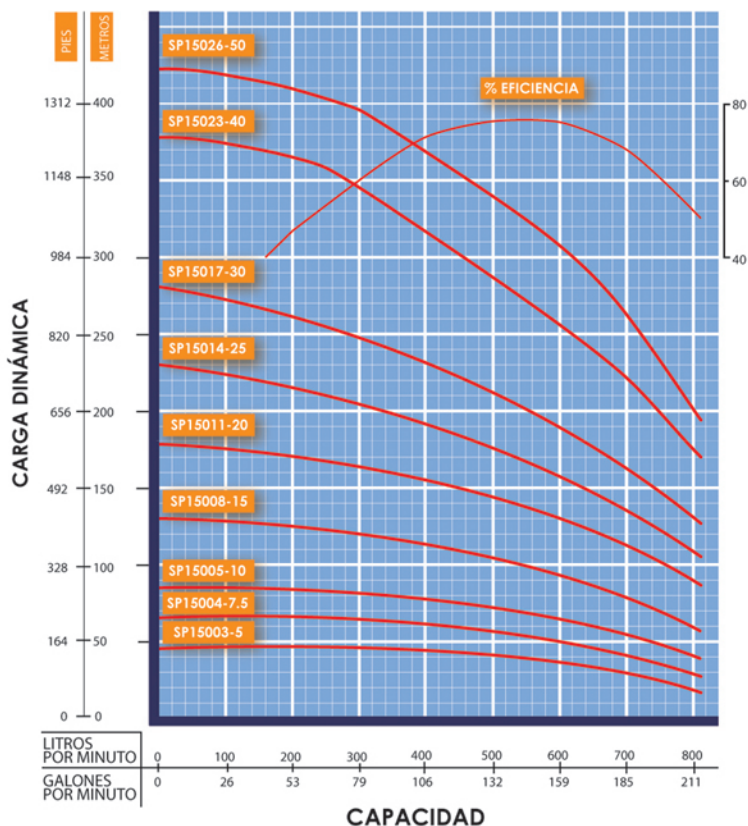


TABLA DE RENDIMIENTO

			Capacidad L.P.M												
MODELO	PASOS	H.P.	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SP15003-5.0	3	5.0	48	48	47	46	44	42	41	39	37	32	30	24	19
SP15004-7.5	4	7.5	66	66	63	62	61	59	57	52	50	47	41	35	30
SP15005-10	5	10	83	82	81	80	78	75	72	69	64	60	54	49	40
SP15008-15	8	15	132	122	121	117	113	108	104	93	92	87	78	70	59
SP15011-20	11	20	170	168	162	160	154	150	143	137	130	120	112	102	90
SP15014-25	14	25	215	210	203	198	190	182	175	168	158	147	135	122	109
SP15017-30	17	30	260	254	248	238	230	222	212	200	189	178	161	148	130
SP15023-40	23	40	367	358	346	332	318	303	291	279	262	247	224	200	174
SP15026-50	26	50	416	407	396	382	369	354	340	326	308	283	258	230	200

Carga (metros)

CURVA DE RENDIMIENTO

DESCARGA 3" N.P.T.

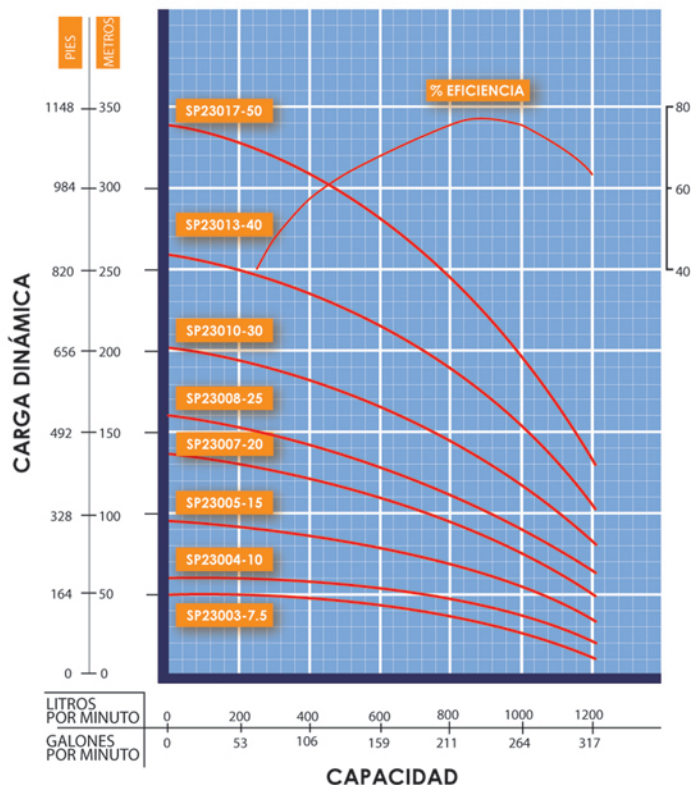


TABLA DE RENDIMIENTO

			Capacidad L.P.M												
MODELO	PASOS	H.P.	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
SP23003-7.5	3	7.5	49	48	48	45	45	45	42	40	35	30	23	18	10
SP23004-10	4	10	60	59	59	58	58	55	55	51	47	41	38	30	20
SP23005-15	5	15	88	88	85	83	81	80	79	75	70	60	52	45	34
SP23007-20	7	20	126	123	120	117	114	110	110	100	93	85	76	65	51
SP23008-25	8	25	149	145	140	138	137	132	130	120	113	100	90	79	66
SP23010-30	10	30	189	188	184	177	172	170	165	153	145	130	117	100	83
SP23013-40	13	40	242	240	235	232	225	220	215	200	190	171	153	130	105
SP23017-50	17	50	320	315	306	301	295	287	280	260	245	219	197	165	140

Carga (metros)

Carga (metros)

SP300

CURVA DE RENDIMIENTO

DESCARGA 4" N.P.T.

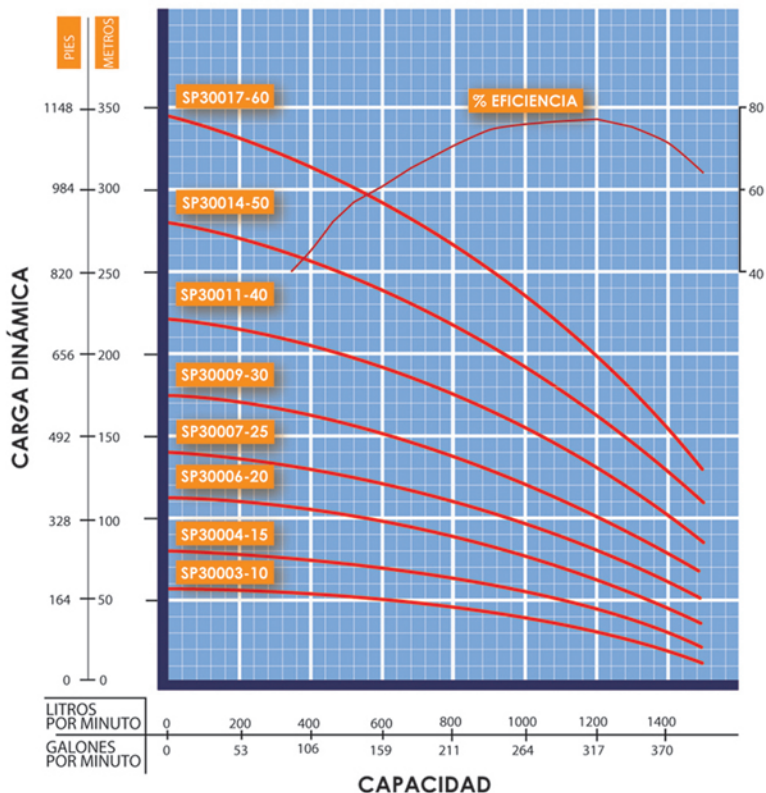


TABLA DE RENDIMIENTO

			Capacidad L.P.M													Carga (metros)
MODELO	PASOS	H.P.	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
SP30003-10	3	10	53	53	52	50	49	47	42	40	35	30	25	21	16	
SP30004-15	4	15	77	76	74	69	65	62	59	55	50	44	39	31	28	
SP30006-20	6	20	108	106	104	97	92	89	81	79	70	60	54	46	37	
SP30007-25	7	25	132	132	129	121	113	110	101	95	89	78	70	61	51	
SP30009-30	9	30	162	160	159	152	142	135	129	120	110	100	86	78	62	
SP30011-40	11	40	205	200	200	190	182	175	165	155	140	130	114	100	84	
SP30014-50	14	50	258	250	249	240	230	214	200	190	176	160	149	128	109	
SP30017-60	17	60	315	308	305	292	279	265	250	235	215	195	175	152	131	

Carga (metros)

DIMENSIONES

MEDIDAS EN PULGADAS

SP90

Peso (kgs)

Modelo	Pasos	H.P.	DGA	A	B	C	D	Bomba	Motor
SP9004-5	4	5	3	42.8	22.2	20.6	5.16	9.3	25
SP9006-7.5	6	7.5	3	53.6	28.2	25.4	5.16	12.2	32
SP9009-10	9	10	3	58.0	25.4	32.6	5.59	16.6	54
SP9013-15	13	15	3	70.1	28.0	42.1	5.59	22.4	60
SP9018-20	18	20	3	84.6	30.6	54.0	5.59	29.6	67

SP150

Peso (kgs)

Modelo	Pasos	H.P.	DGA	A	B	C	D	Bomba	Motor
SP15003-5.0	3	5	3	44.2	22.2	22.0	5.59	10.1	25
SP15004-7.5	4	7.5	3	54.0	28.2	25.8	5.59	11.8	32
SP15005-10	5	10	3	54.9	25.4	29.5	5.59	13.5	54
SP15008-15	8	15	3	68.9	28.0	40.9	5.59	18.6	60
SP15011-20	11	20	3	82.8	30.6	52.2	5.59	23.6	67
SP15014-25	14	25	3	92.9	33.1	59.8	5.59	28.7	72
SP15017-30	17	30	3	110.6	35.7	74.9	5.59	33.8	80

SP230


Peso (kgs)

Modelo	Pasos	H.P.	DGA	A	B	C	D	Bomba	Motor
SP23003-7.5	3	7.5	3	52.2	28.2	24.0	5.83	11.5	32
SP23004-10	4	10	3	53.8	25.4	28.4	5.98	13.7	54
SP23005-15	5	15	3	60.9	28.0	32.9	5.98	16.0	60
SP23007-20	7	20	3	72.4	30.6	41.8	5.98	20.6	67
SP23008-25	8	25	3	79.3	33.1	46.2	5.98	22.9	72
SP23010-30	10	30	3	90.8	35.7	55.1	5.98	27.4	80
SP23013-40	13	40	3	109.3	40.8	68.5	5.98	34.3	94
SP23017-50	17	50	3	141.6	55.3	86.3	5.98	43.4	138

SP300

Peso (kgs)

Modelo	Pasos	H.P.	DGA	A	B	C	D	Bomba	Motor
SP30003-10	3	10	4	49.4	25.4	24.0	5.98	11.5	54
SP30004-15	4	15	4	56.4	28.0	28.4	5.98	13.7	60
SP30006-20	6	20	4	67.9	30.6	37.3	5.98	18.3	67
SP30007-25	7	25	4	74.9	33.1	41.8	5.98	20.6	72
SP30009-30	9	30	4	86.4	35.7	50.7	5.98	25.1	80
SP30011-40	11	40	4	100.4	40.8	59.6	5.98	29.7	94
SP30014-50	14	50	4	128.2	55.3	72.9	5.98	36.5	138
SP30017-60	17	60	4	147.6	61.3	86.3	5.98	43.4	152

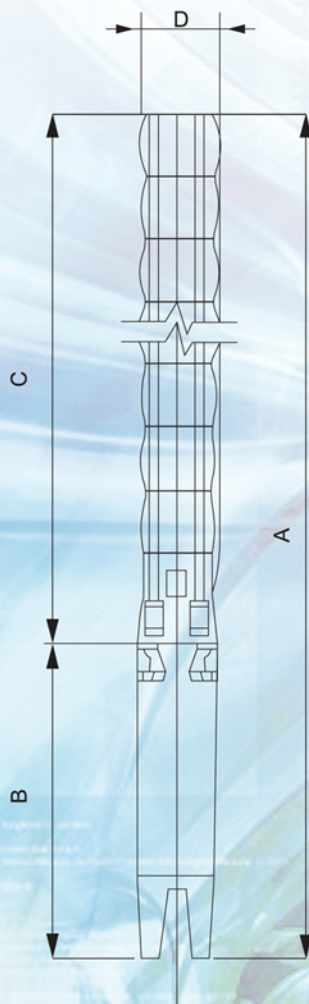



PRO-Steel