



LINEA CARACOL

Bombas centrífugas de construcción monobloque, cierre con sello mecánico e impulsor cerrado en plástico. Se suministran en potencias de 1/4 HP hasta 2.0 HP con motores eléctricos.


Las bombas de la Línea Caracol están diseñadas para :

- 🔧 Uso doméstico
- 🔧 Aprovisionamiento de aguas limpias
- 🔧 Refrigeración de maquinaria
- 🔧 Llenado de tanques y bebederos
- 🔧 Lavado de establos
- 🔧 Recirculación de agua en piscinas
- 🔧 Pequeños equipos de presión

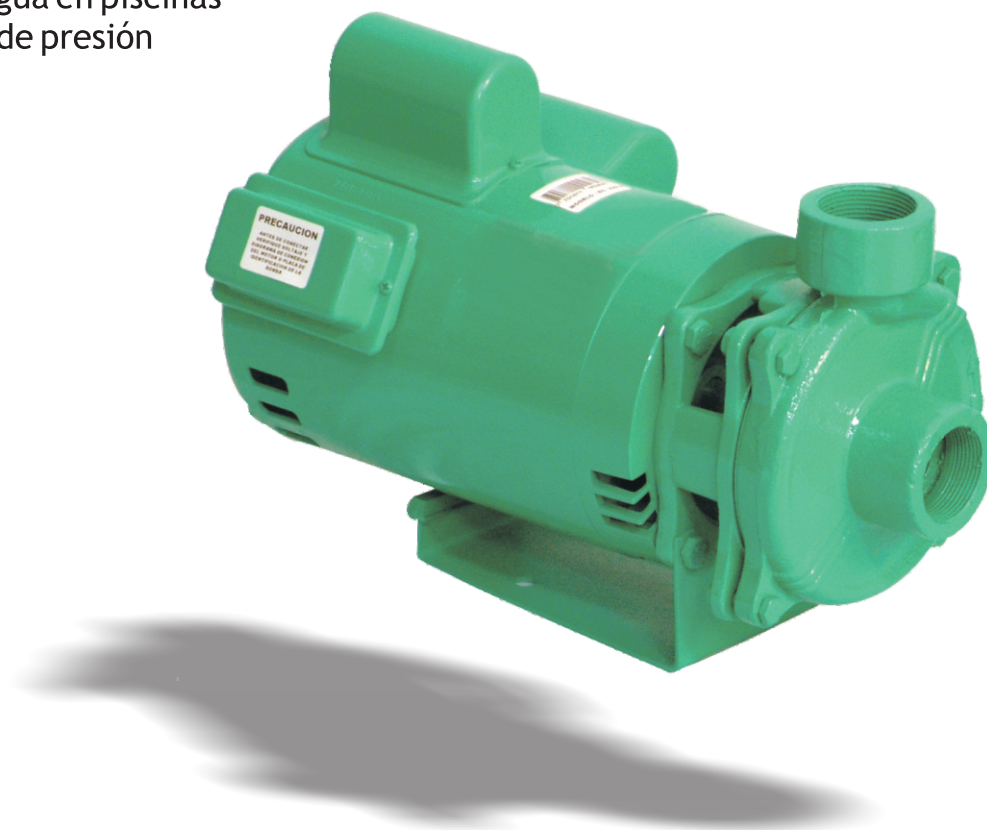


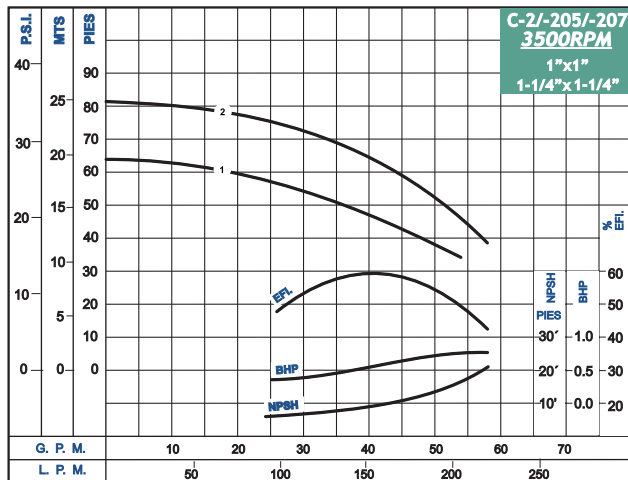


No.	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	C-205	1/2	115/230	10.4/5.2	1	4.560"	1"	1"
2	C-207	3/4		13.6/6.8		4.560"	1-1/4"	1-1/4"

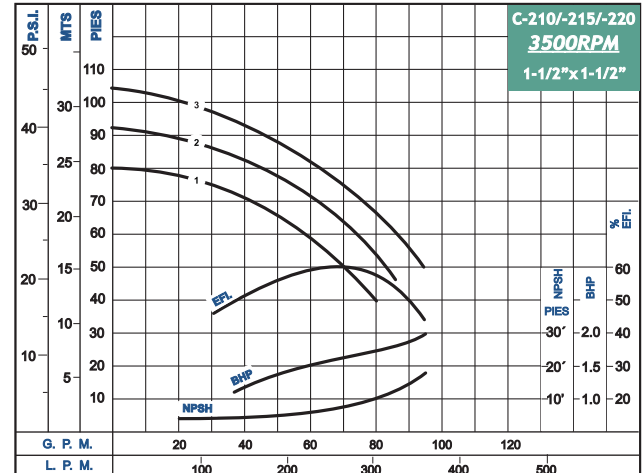


No.	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	C-210	1.0	115/230	16.3/8.15	1	4.400"	1-1/2"	1-1/2"
2	C-215	1.5		22.0/11.0		4.800"	1-1/2"	1-1/2"
3	C-220	2.0		25.0/12.5		5.150"	1-1/2"	1-1/2"

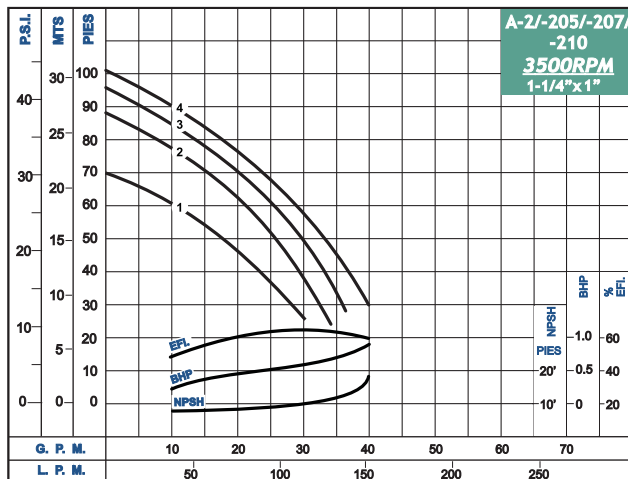

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	A-2	1/4	115/230	7.8	1	4.400"	1-1/4"	1"
2	A-205	1/2		10.4/5.2		4.850"	1-1/4"	1"
3	A-207	3/4		13.6/6.8		5.000"	1-1/4"	1"
4	A-210	1.0		16.3/8.15		5.150"	1-1/4"	1"

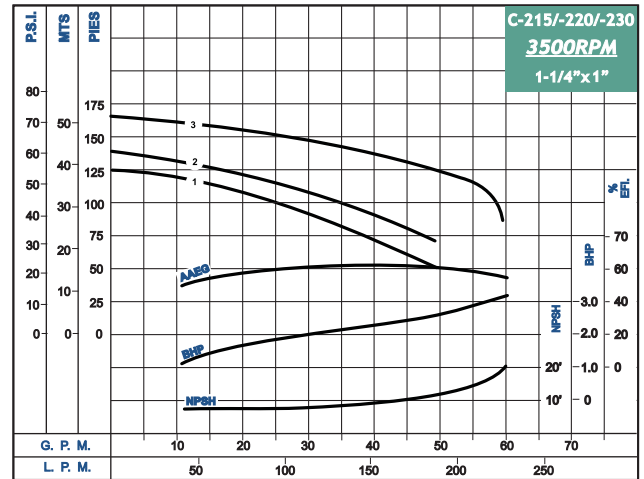

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	A-215	1.5	115/230	22.0 / 11.0	1	5.900"	1-1/4"	1"
2	A-220	2.0		25.0/12.5		6.100"	1-1/4"	1"
3	A-230	3.0	230	17.3		6.550"	1-1/4"	1"

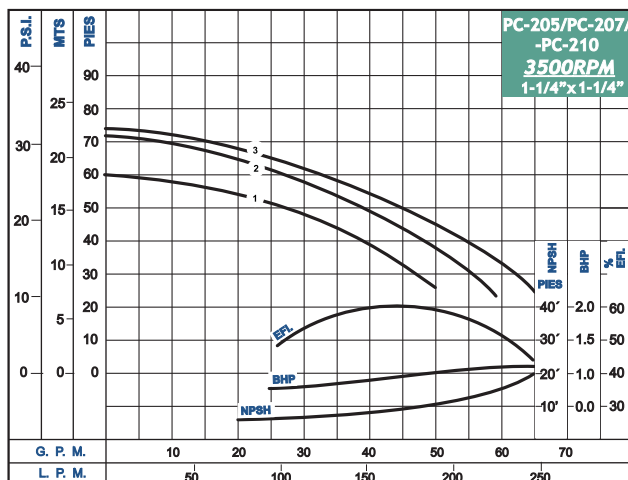

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	PC-205	1/2	115/230	10.4/5.2	1	4.000"	1-1/4"	1-1/4"
2	PC-207	3/4		13.6/6.8		4.560"	1-1/4"	1-1/4"
3	PC-210	1.0		16.3/8.15		4.400"	1-1/4"	1-1/4"