

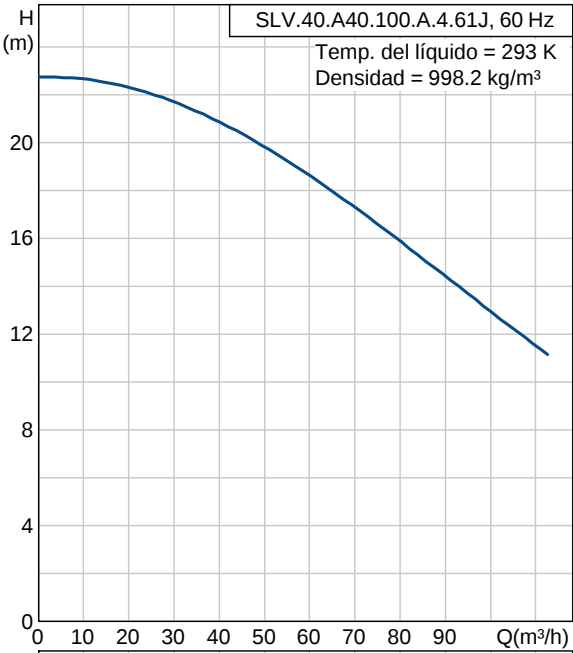
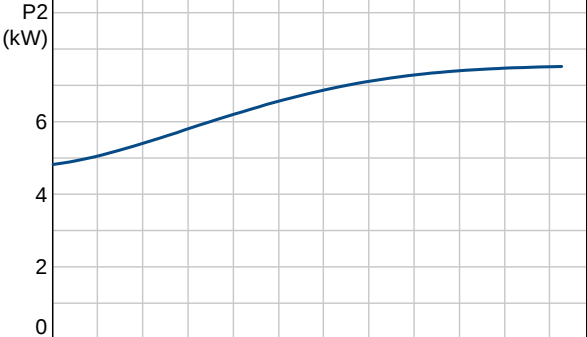


| Descripción                        | Valor                          | SLV.40.A40.100.A.4.61J, 60 Hz                                                       |  |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Producto:                          | SLV.40.A40.100.A.4.61J         | Temp. del líquido = 293 K<br>Densidad = 998.2 kg/m³                                 |  |
| Código:                            | 96971570                       |                                                                                     |  |
| Número EAN:                        | 5700315057328                  |                                                                                     |  |
| Técnico:                           |                                |                                                                                     |  |
| Caudal máximo:                     | 112 m³/h                       |   |  |
| Altura resultante de la bomba:     | 19.4 m                         |                                                                                     |  |
| Altura máxima:                     | 22.1 m                         |                                                                                     |  |
| Tipo de impulsor:                  | VORTEX                         |                                                                                     |  |
| Diámetro máximo de las partículas: | 100 mm                         |                                                                                     |  |
| Eje primario de cierre:            | SIC/SIC                        |                                                                                     |  |
| Eje secundario de cierre:          | CARBON/CERAMICS                |                                                                                     |  |
| Materiales:                        |                                |                                                                                     |  |
| Cuerpo hidráulico:                 | DIN W.-Nr. GG20                |                                                                                     |  |
| Impulsor:                          | DIN W.-Nr. GG20                |                                                                                     |  |
| Motor:                             | DIN W.-Nr. GG20                |                                                                                     |  |
| Instalación:                       |                                |                                                                                     |  |
| Temperatura ambiental máxima:      | 313 K                          |  |  |
| Aspiración:                        | 100                            |                                                                                     |  |
| Descarga:                          | 4                              |                                                                                     |  |
| Profundidad máxima de instalación: | 20 m                           |                                                                                     |  |
| Inst. en seco / sumergida:         | S                              |                                                                                     |  |
| Instalación                        | vertical                       |                                                                                     |  |
| Tamaño cuadro:                     | D                              |                                                                                     |  |
| Líquido:                           |                                |                                                                                     |  |
| Temp. líquido:                     | 293 K                          |                                                                                     |  |
| Densidad:                          | 998.2 kg/m³                    |                                                                                     |  |
| Datos eléctricos:                  |                                |                                                                                     |  |
| Número de polos:                   | 4                              |                                                                                     |  |
| Potencia de entrada - P1:          | 8.6 kW                         |                                                                                     |  |
| Potencia nominal - P2:             | 7.5 kW                         |                                                                                     |  |
| Frecuencia de alimentación:        | 60 Hz                          |                                                                                     |  |
| Tensión nominal:                   | 3 x 208-230/460 V              |                                                                                     |  |
| Toler. tensión                     | +10/-10 %                      |                                                                                     |  |
| Tipo de arranque:                  | star/delta                     |                                                                                     |  |
| Máximos encendidos por hora:       | 20                             |                                                                                     |  |
| Corriente nominal:                 | 27.9-25.2 A                    |                                                                                     |  |
| Velocidad nominal:                 | 1760 rpm                       |                                                                                     |  |
| Clase de aislamiento (IEC 85):     | H                              |                                                                                     |  |
| Protección estándar Ex             | N                              |                                                                                     |  |
| Longitud de cable:                 | 10 m                           |                                                                                     |  |
| Tipo de cable:                     | SEOOW 600V                     |                                                                                     |  |
| Paneles control:                   |                                |                                                                                     |  |
| Sensor de humedad:                 | con sensores de humedad        |                                                                                     |  |
| Detector de agua en aceite         | con detector de agua en aceite |                                                                                     |  |
| Otros:                             |                                |                                                                                     |  |
| Peso neto:                         | 178 kg                         |                                                                                     |  |

96971570 SLV.40.A40.100.A.4.61J 60 Hz

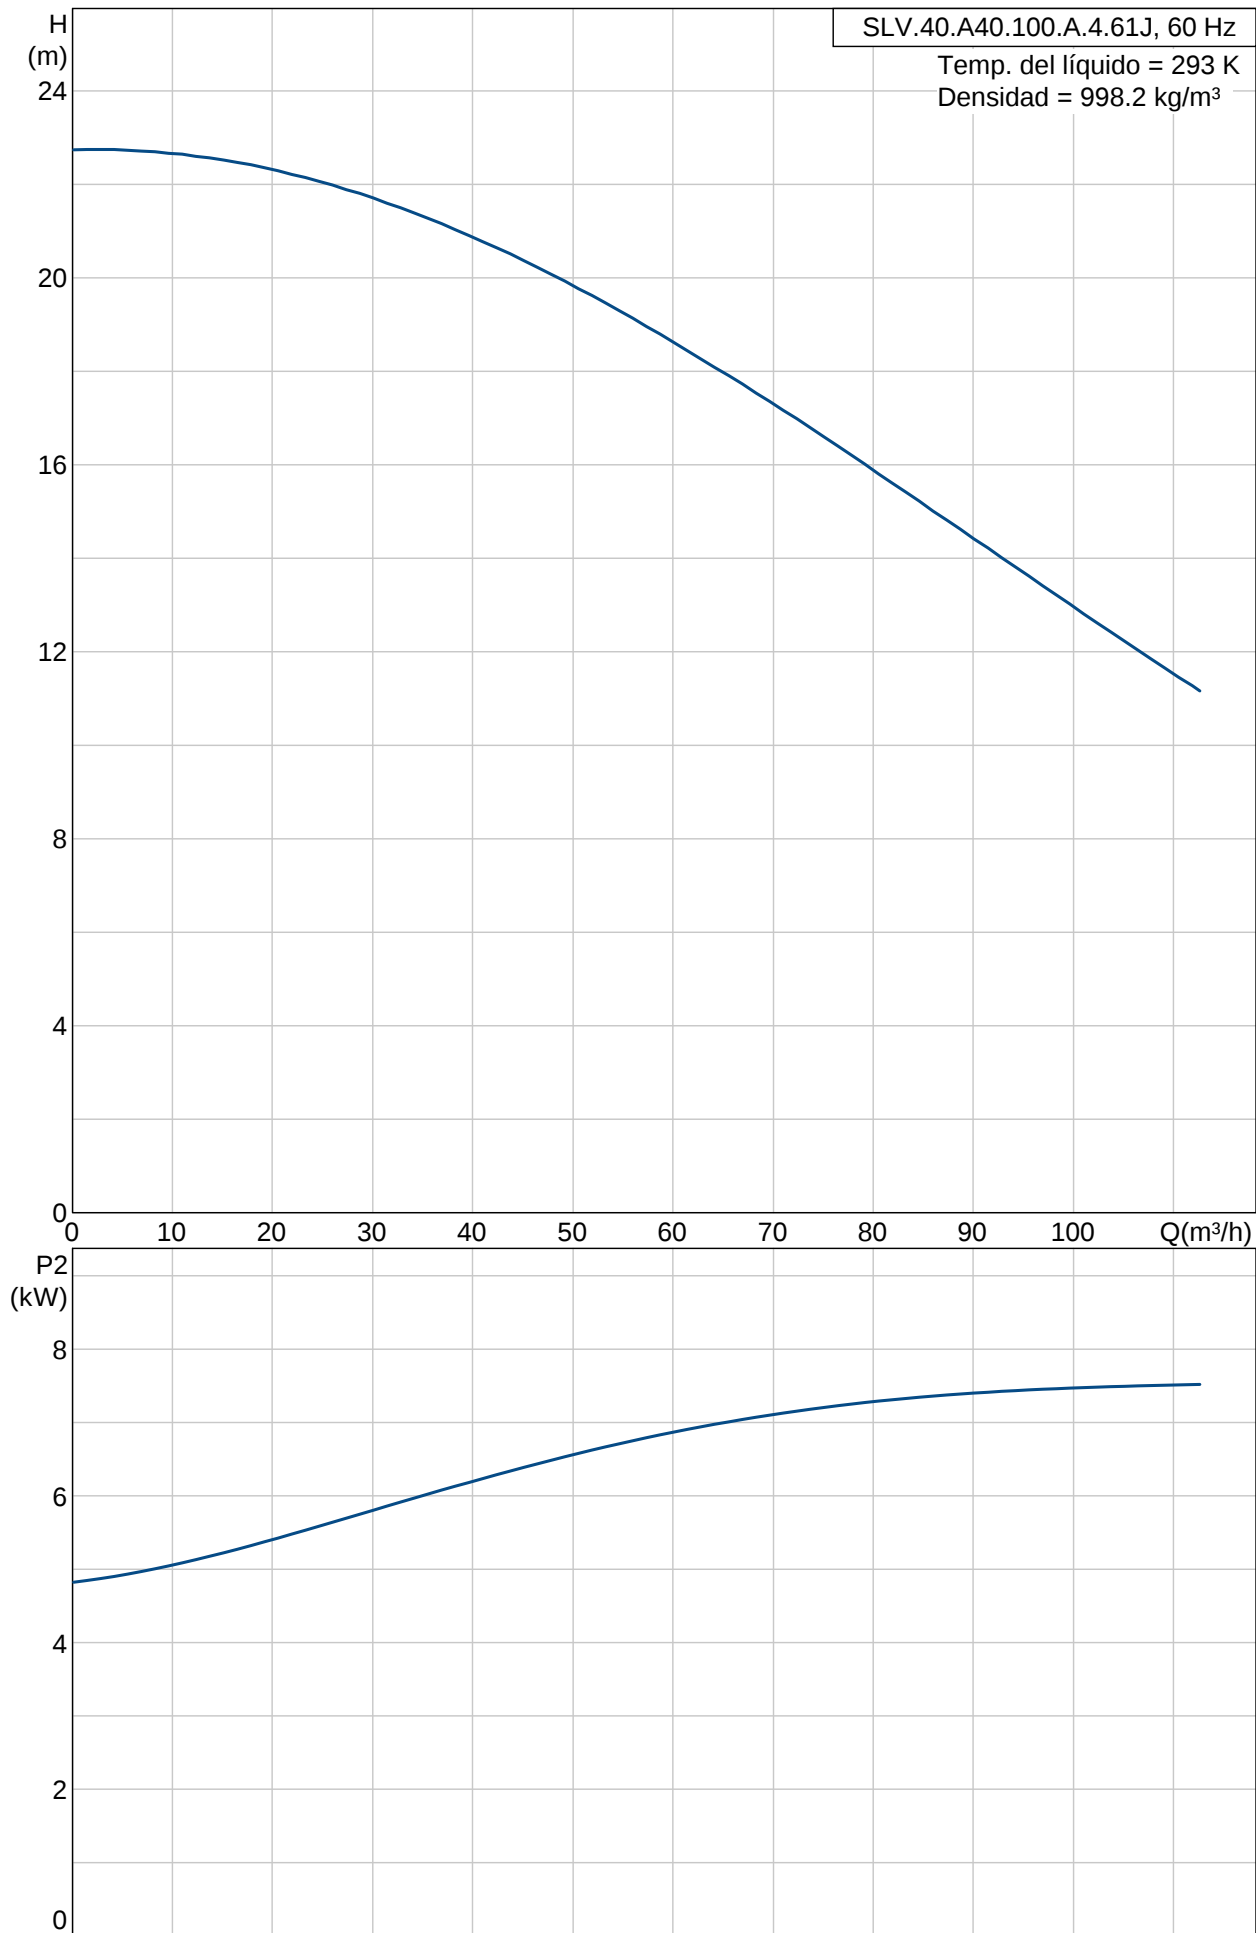


**96971570 SLV.40.A40.100.A.4.61J 60 Hz**

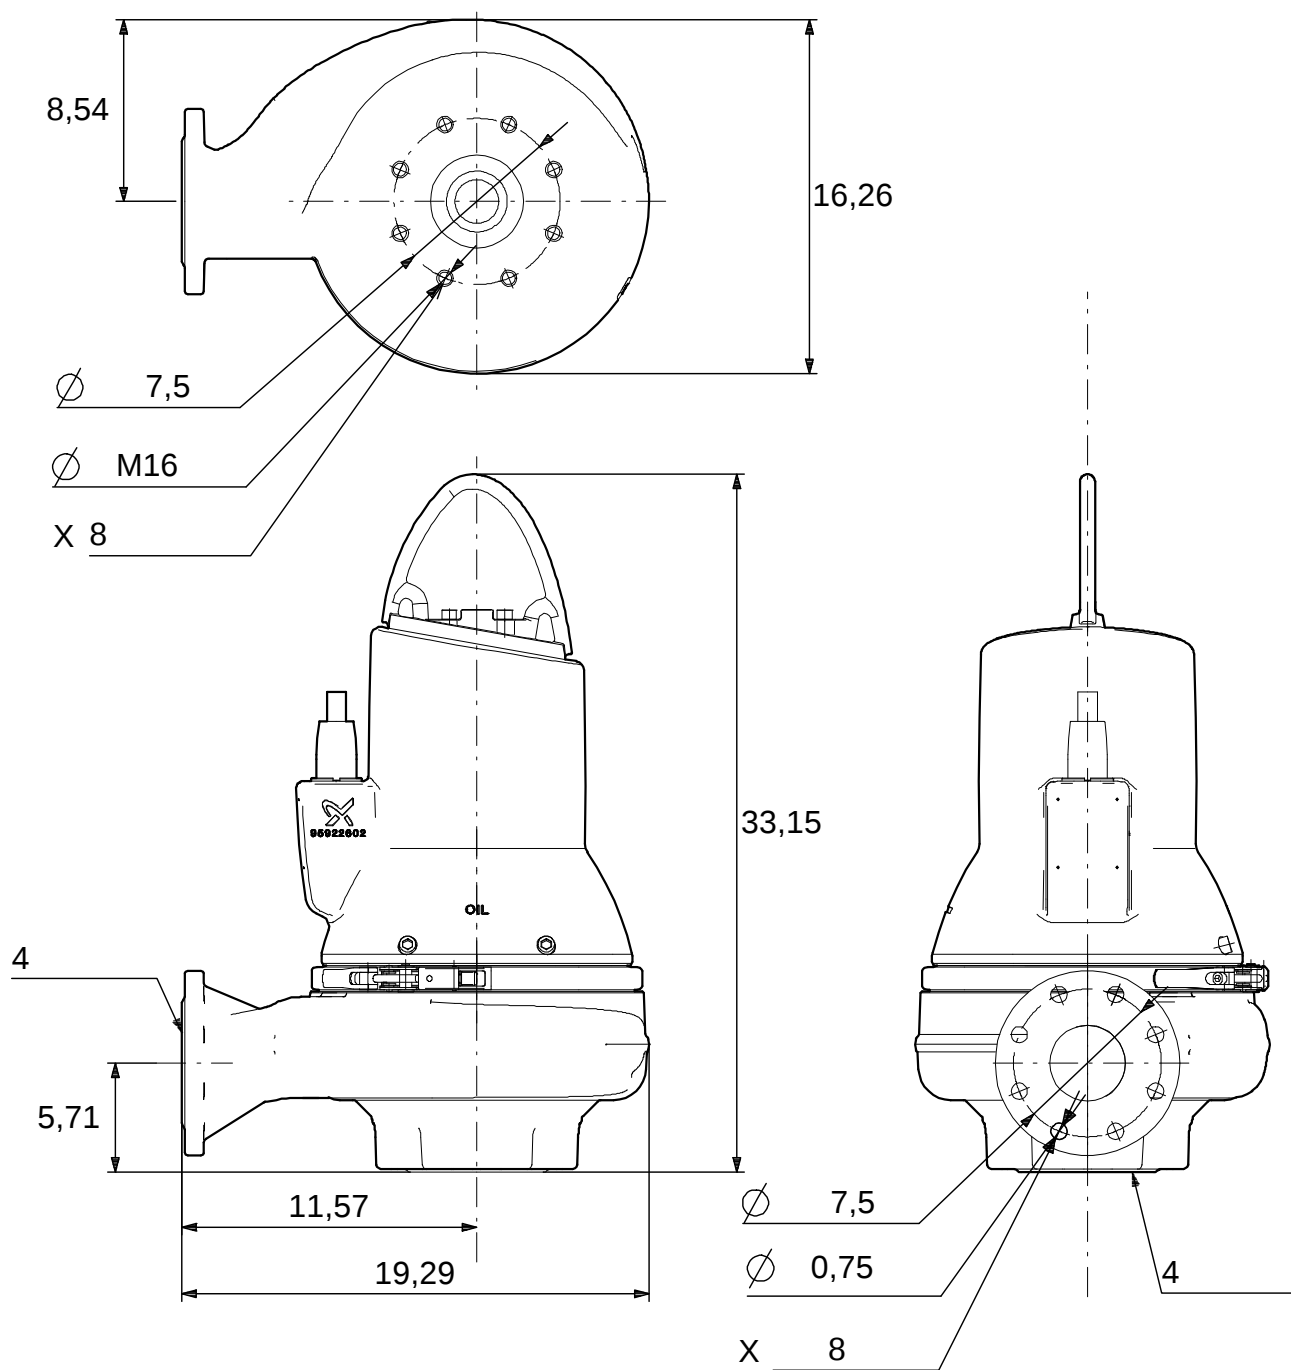


160x160

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.

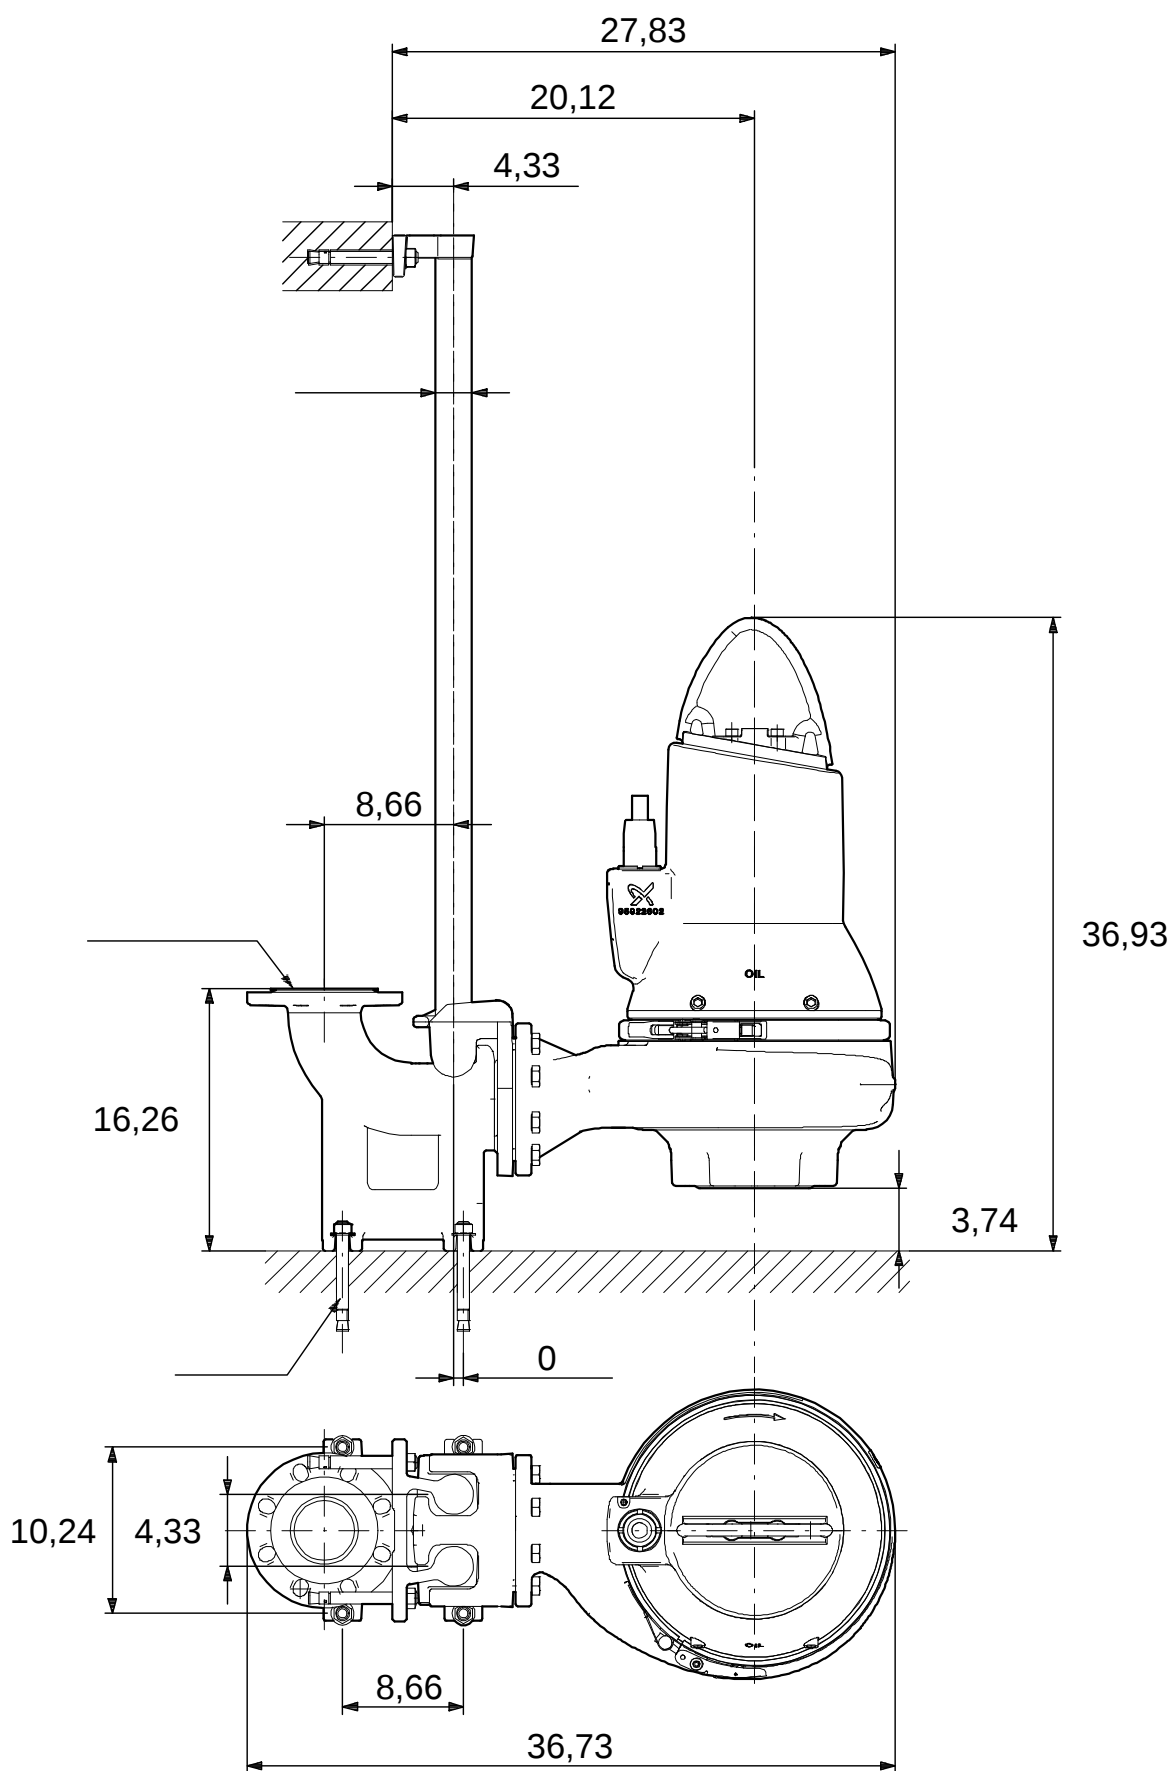

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.

96971570 SLV.40.A40.100.A.4.61J 60 Hz

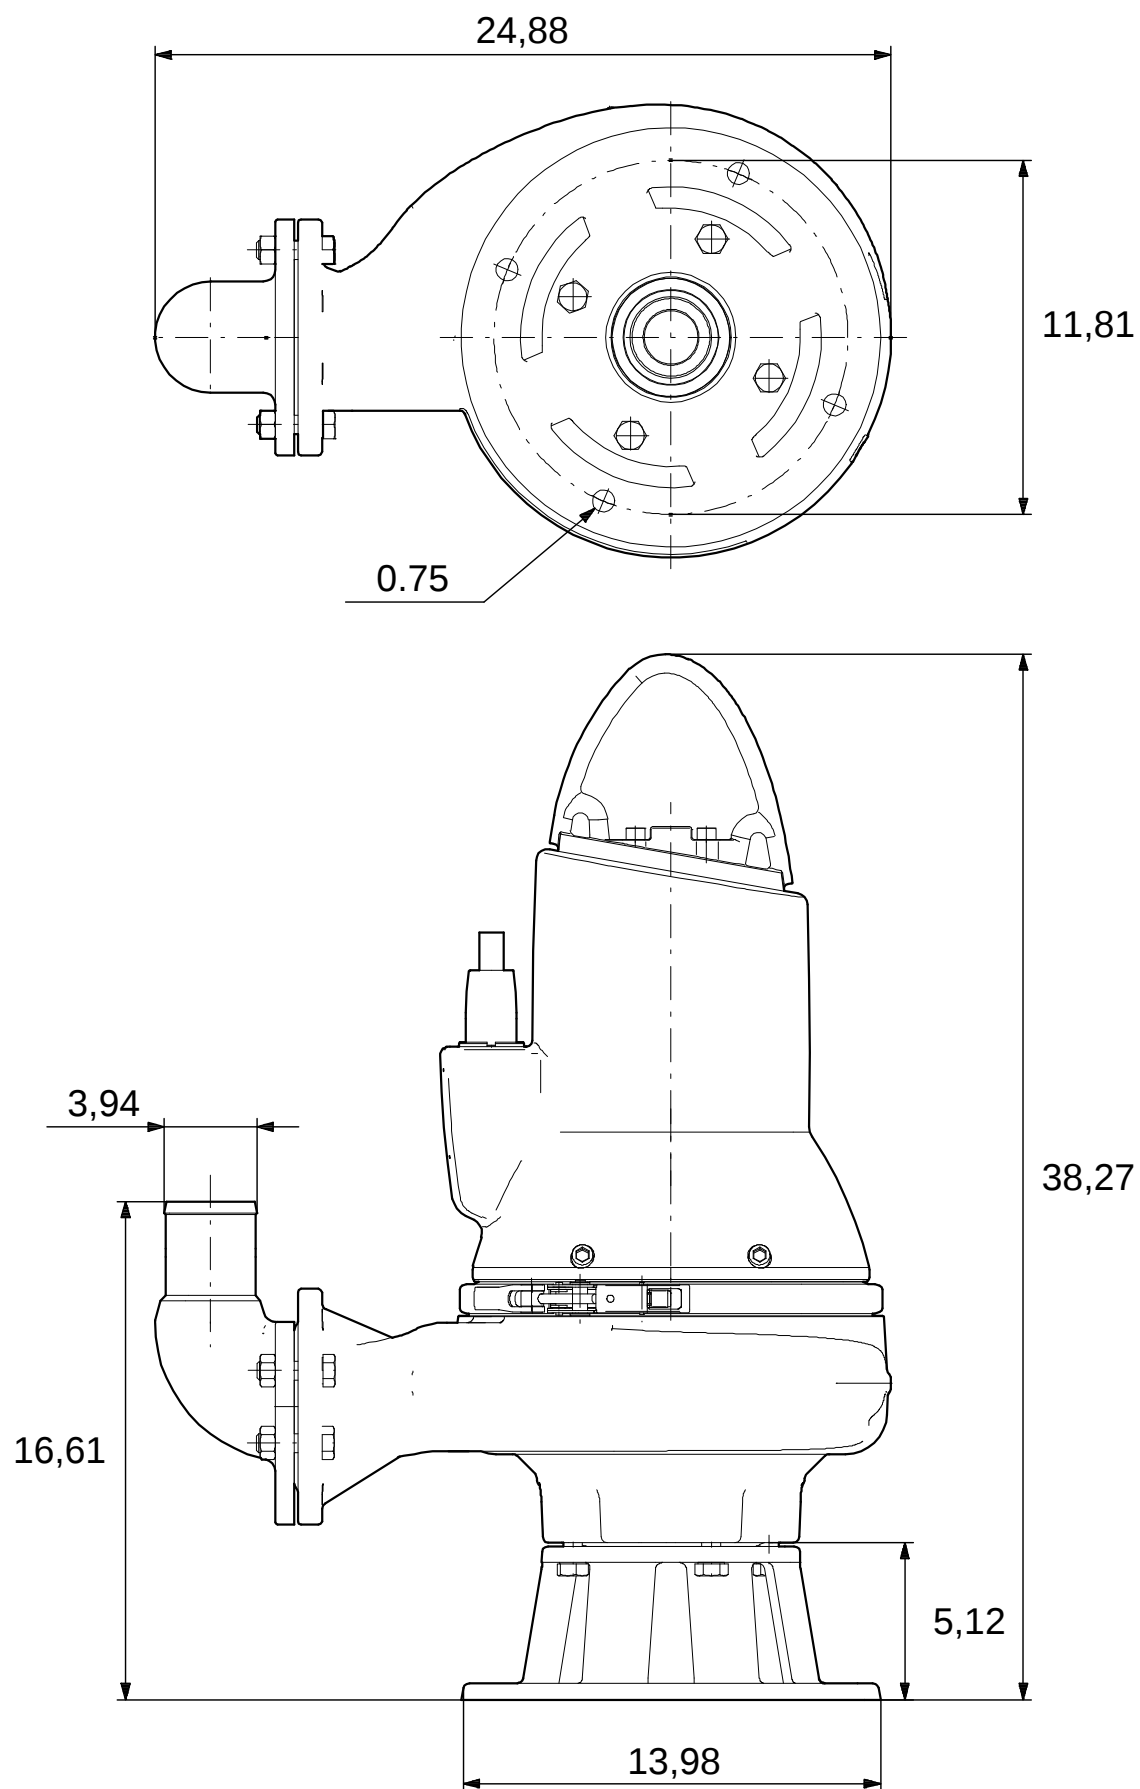

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.