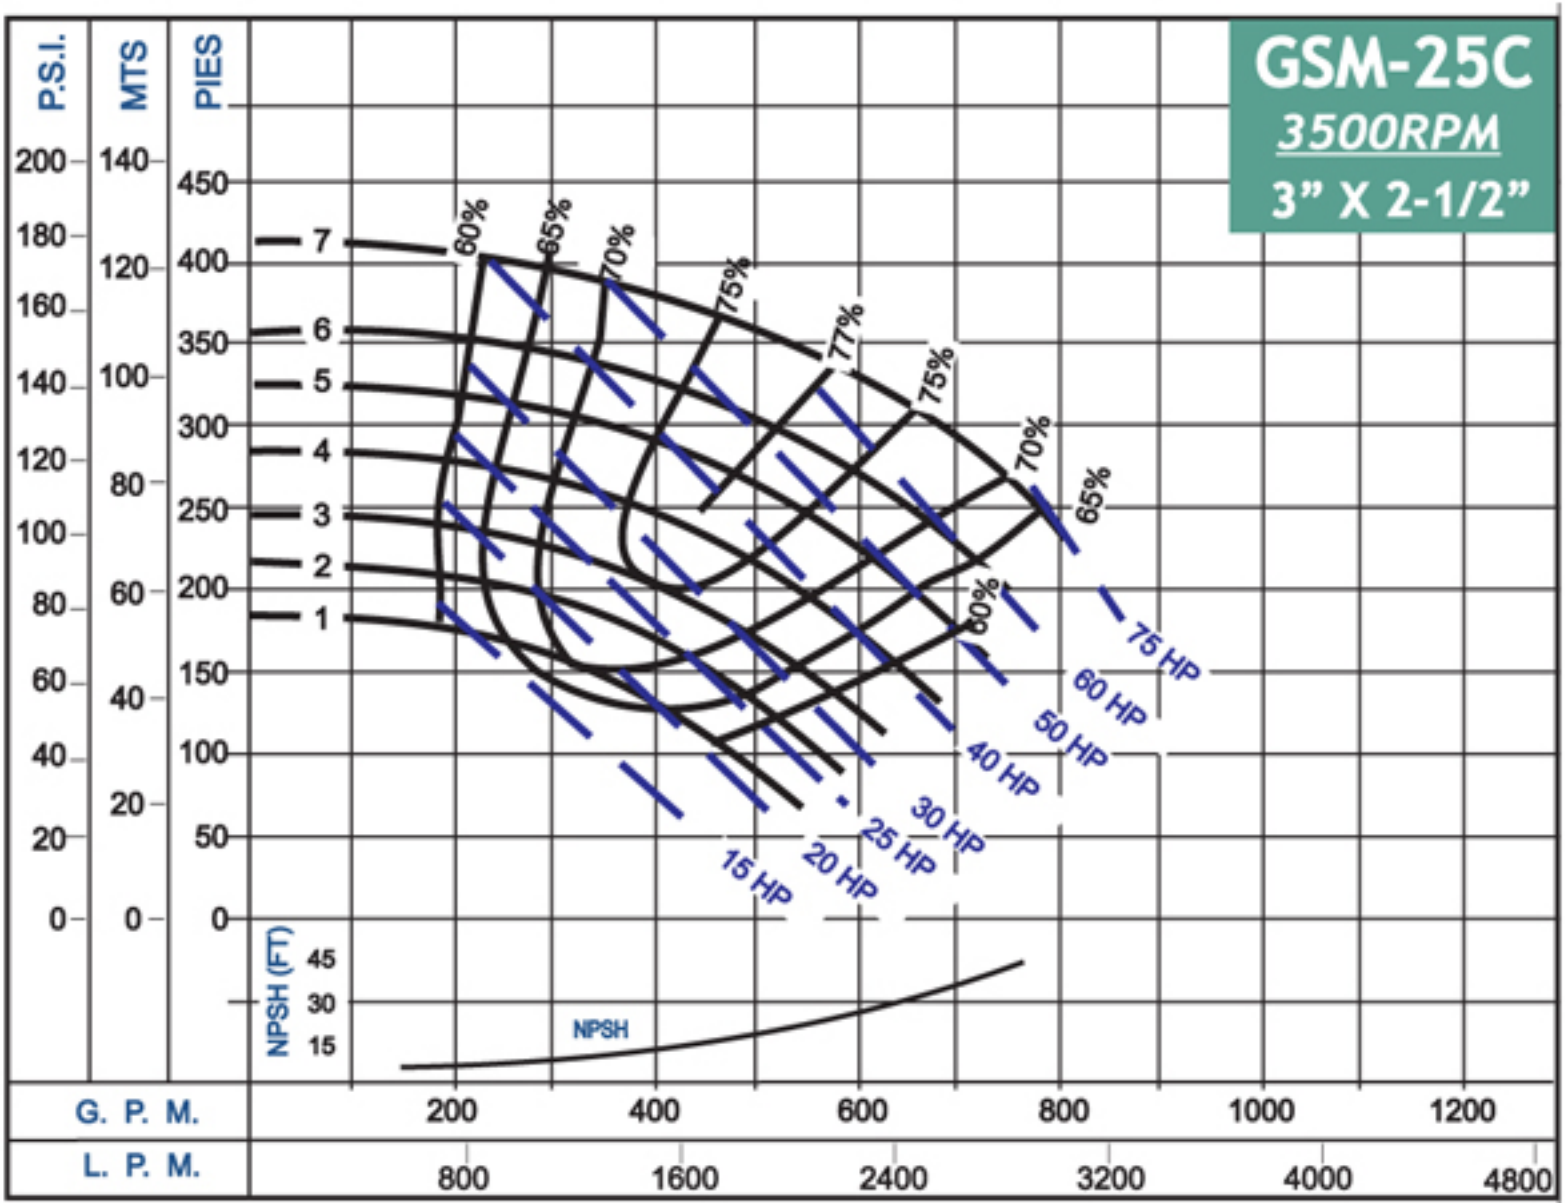

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-25C-20-2	20.0		58.4/29.2		6.500"		
2	GSM-25C-25-2	25.0		70.0/35.0		7.000"	3"	2-1/2"
3	GSM-25C-30-2	30.0		77.2/38.6		7.500"		
4	GSM-25C-40-2	40.0	220/440	102.0/51.0	3	8.000"		
5	GSM-25C-50-2	50.0		124.0/62.0		8.500"		
6	GSM-25C-60-2	60.0		148.0/74.0		9.000"		
7	GSM-25C-75-2	75.0		188.0/94.0		9.600"	BRIDADO	