

Bomba tipo Jet con cuerpo en acero inoxidable

FIX




- Motor cerrado, enfriado por aire, protección IP44, aislamiento clase B, servicio continuo.
- Autoaspirante a 9 mts. (a nivel del mar).
- Flecha en Acero cromado

1
año de garantía

Cable tomacorriente con clavija incluido

Curva de operación

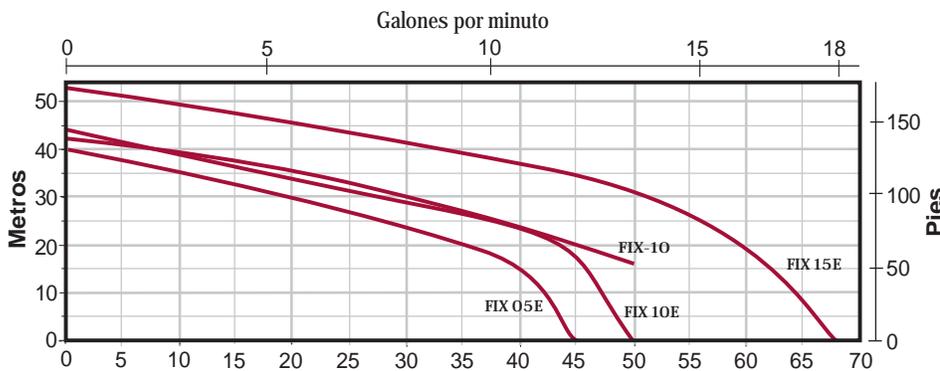

Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación.

Características

Modelo	HP	Kw	Amp.	Fases x Volts	Succión y Descarga	Diámetro mínimo para tubería de succión	Presión al cierre (psi)	GASTO (en litros por minuto)			
								30 psi 21 m.	40 psi 28 m.	50 psi 35 m.	60 psi 42 m.
FIX05E	0.5	0.37	6	1 X 127	1" x 1"	1.25"	62	30	20	0	--
FIX 10	1	0.75	10	1 x 127	1" x 1"	1.25"	60	44	34	21	2
FIX 10E	1	0.75	8	1 X 127	1" x 1"	1.25"	62	41	33	18	0
FIX 15E	1.5	1.1	10	1 X 127	1" x 1"	1.25"	64	59	51	41	25