


SERIE 15BS

15 lps / 900 lpm / 238 gpm

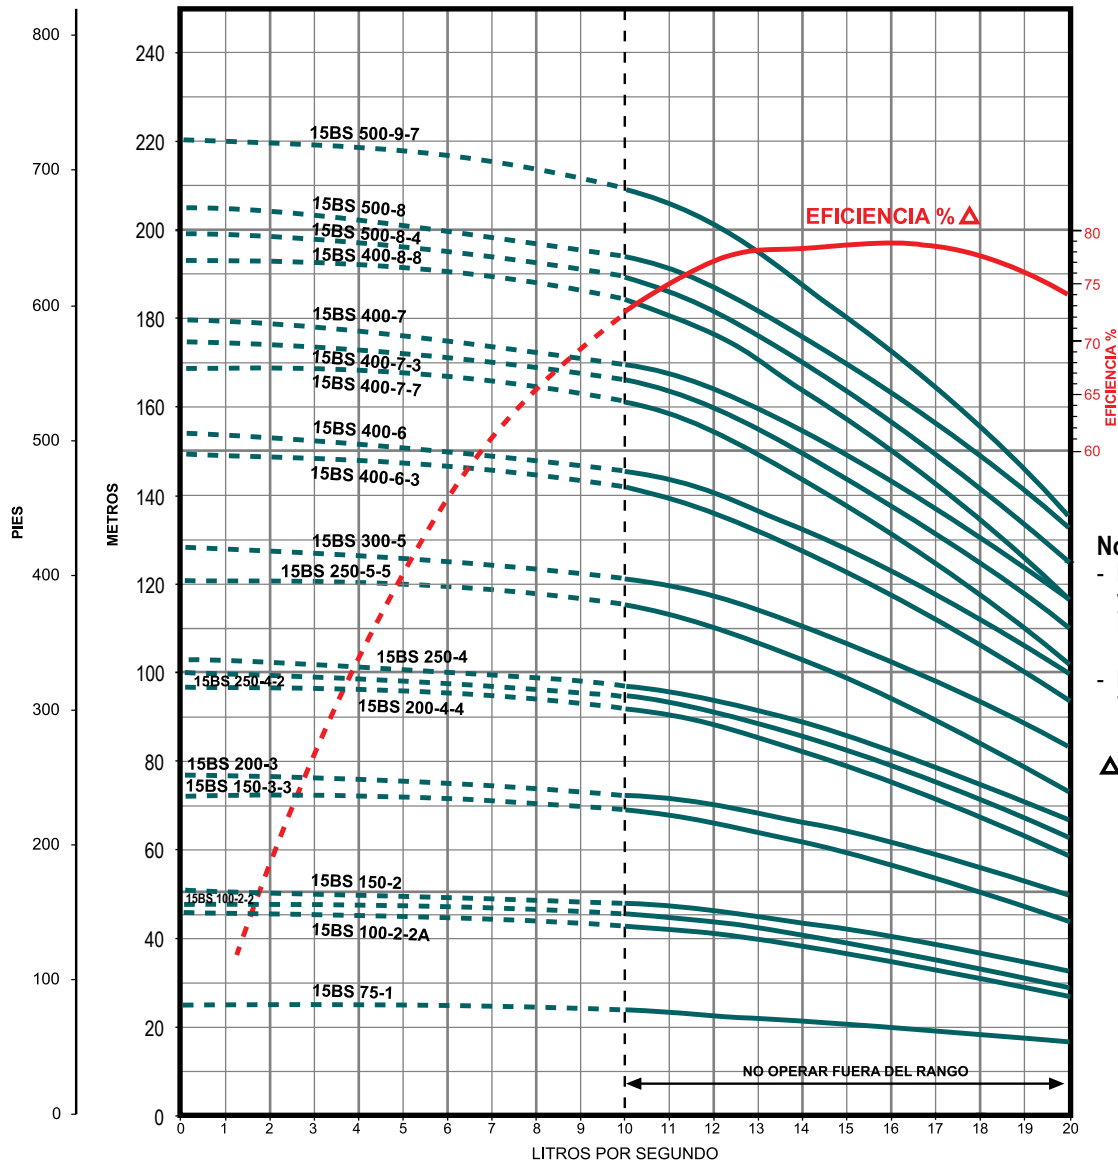

RANGO DE OPERACIÓN	10-20 LPS
RANGO DE POTENCIA	7.5 - 100 HP

CORRECCIÓN POR EFICIENCIA	PASOS
-3 %	1
-2 %	2
-0.5 %	3


Nota:

- Motores estándar de 8" y 10" 60 - 100 HP/3525 RPM.
- Motores estándar de 6" 7.5 - 50 HP/3470 RPM.

Δ La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningún recorte en condiciones óptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados consultar con su proveedor"


10 m
1 lps

NPSHR 15BS

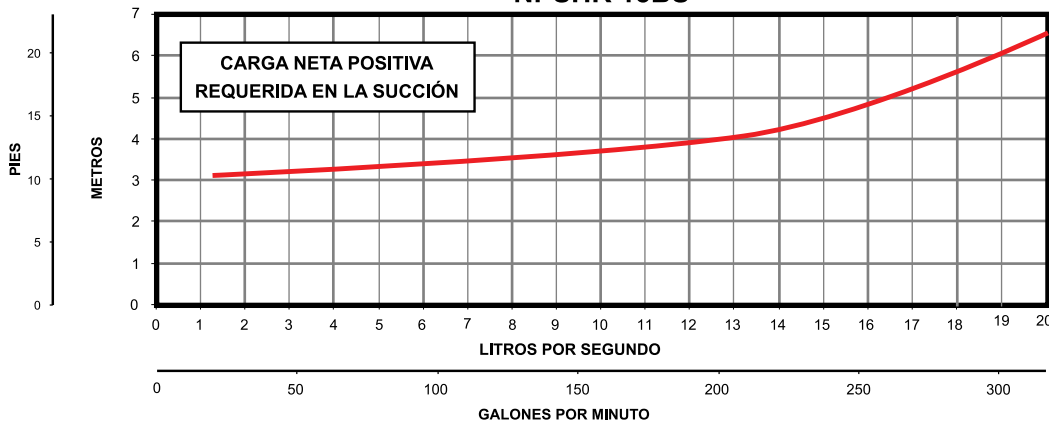


1 m
1 lps

SERIE 15BS 15 lps / 900 lpm / 238 gpm

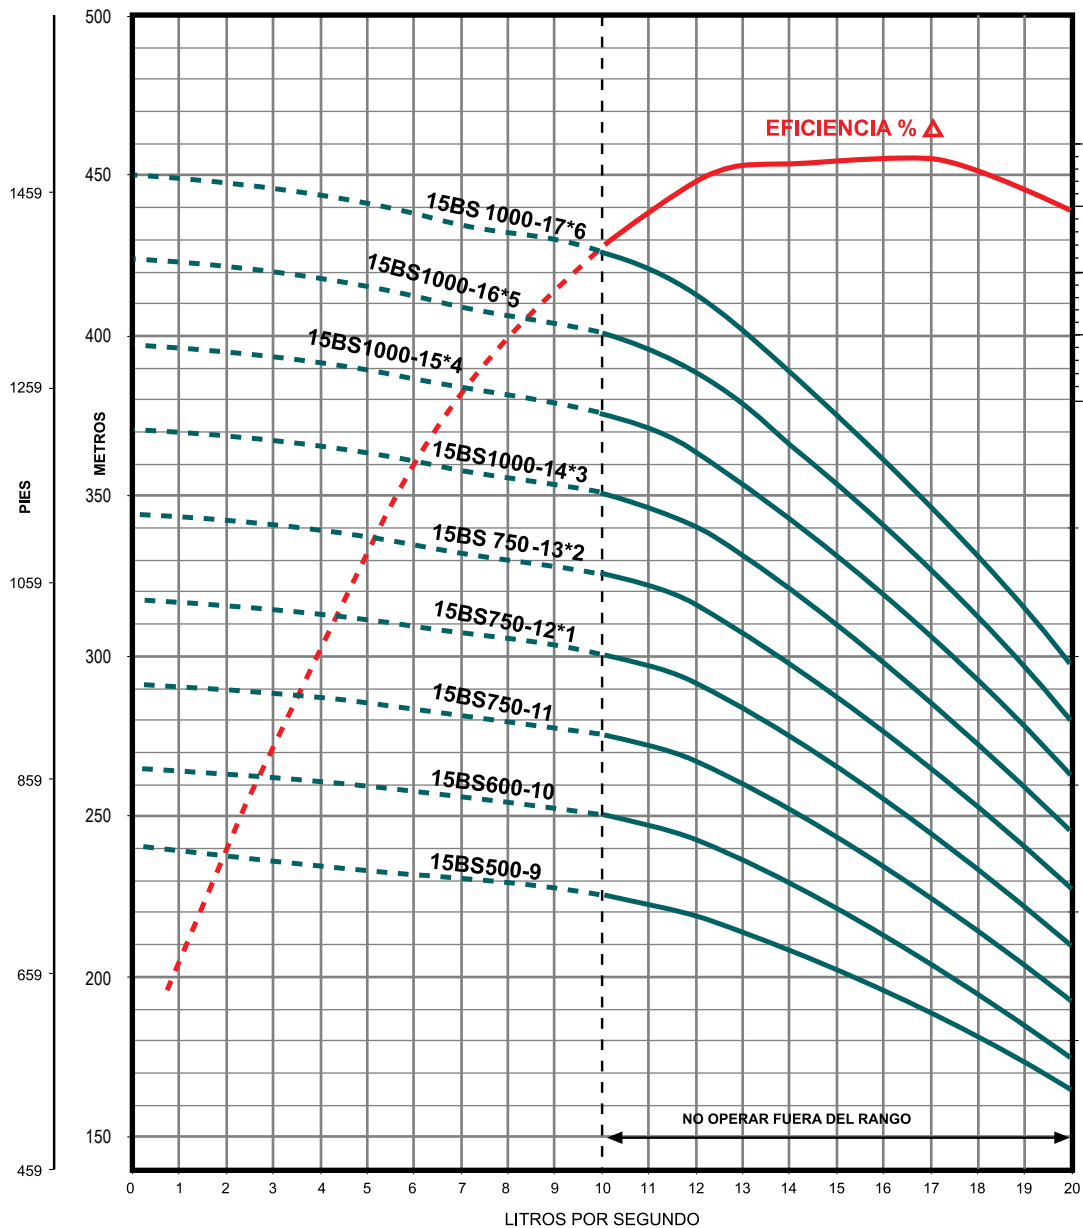

10 m
1 lps

NPSHR 15BS

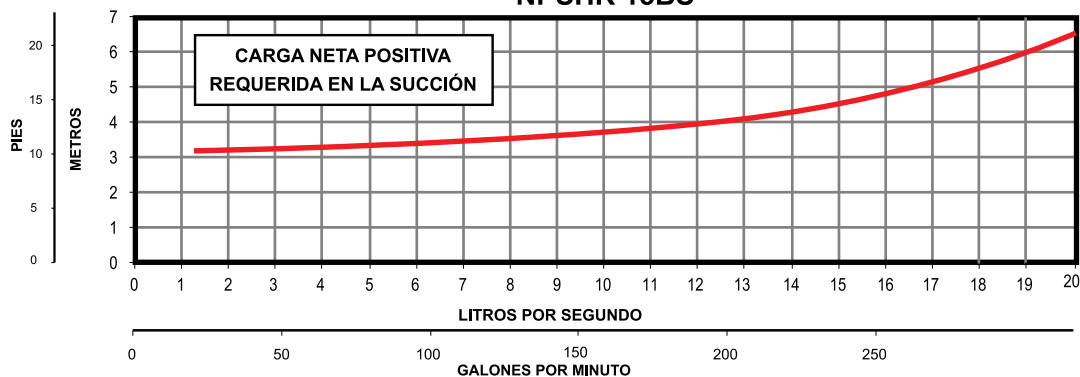

1 m
1 lps