



Equipos
de Bombeo

®

Barmesa

EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

Modelo:
**EHT-IA1-1/2-5 -
2WP119-LV**



EHT-IA1-1/2-5-2WP119-LV

DATOS DEL MOTOR


POTENCIA	5
TIPO MOTOR:	TCCVE
RPM:	3490
POLOS:	2
AISLAMIENTO:	CLASE "F"
ARMAZON:	184 JM
FACTOR DE SERVICIO:	1.15
VOLTAJE:	220/440
AMPERAJE:	12.2/6.1
FRECUENCIA:	60 HZ
EFICIENCIA NOM.	87.5%
PESO APROX. MOTOR:	38 KG
PESO APROX. EQUIPO:	180 KG

DATOS DEL EQUIPO

No. BOMBAS:	3
No. TANQUES	2
CAP. TANQUES	119 GAL.
TIPO TANQUES	DIAFRAMA.
Ø CABEZAL DESC.	Ø 4" BRIDADO
Ø DESCARGA	Ø 1-1/2" ROSCADA
Ø SUCCION	Ø 2" ROSCADA
INT. PRESION	0-6 KG/CM ²
MARCA:	SAGINOMIYA
MANOMETRO:	0-100 PSI
LARGO TOTAL:	270 CM
ANCHO TOTAL:	90 CM
ALTO TOTAL:	180 CM

CURVA DE RENDIMIENTO
BOMBA CENTRÍFUGA
ALTA PRESIÓN
MODELO: IA1 1/2

CURVA No. CAP. 195M
MODELO: IA 1½
TAMAÑO: 2 X 1 ½ X 9 R
R.P.M. NOMINAL: 3500
MAX. PRESIÓN: 250 lbs/plg²
FECHA: MARZO, 2002

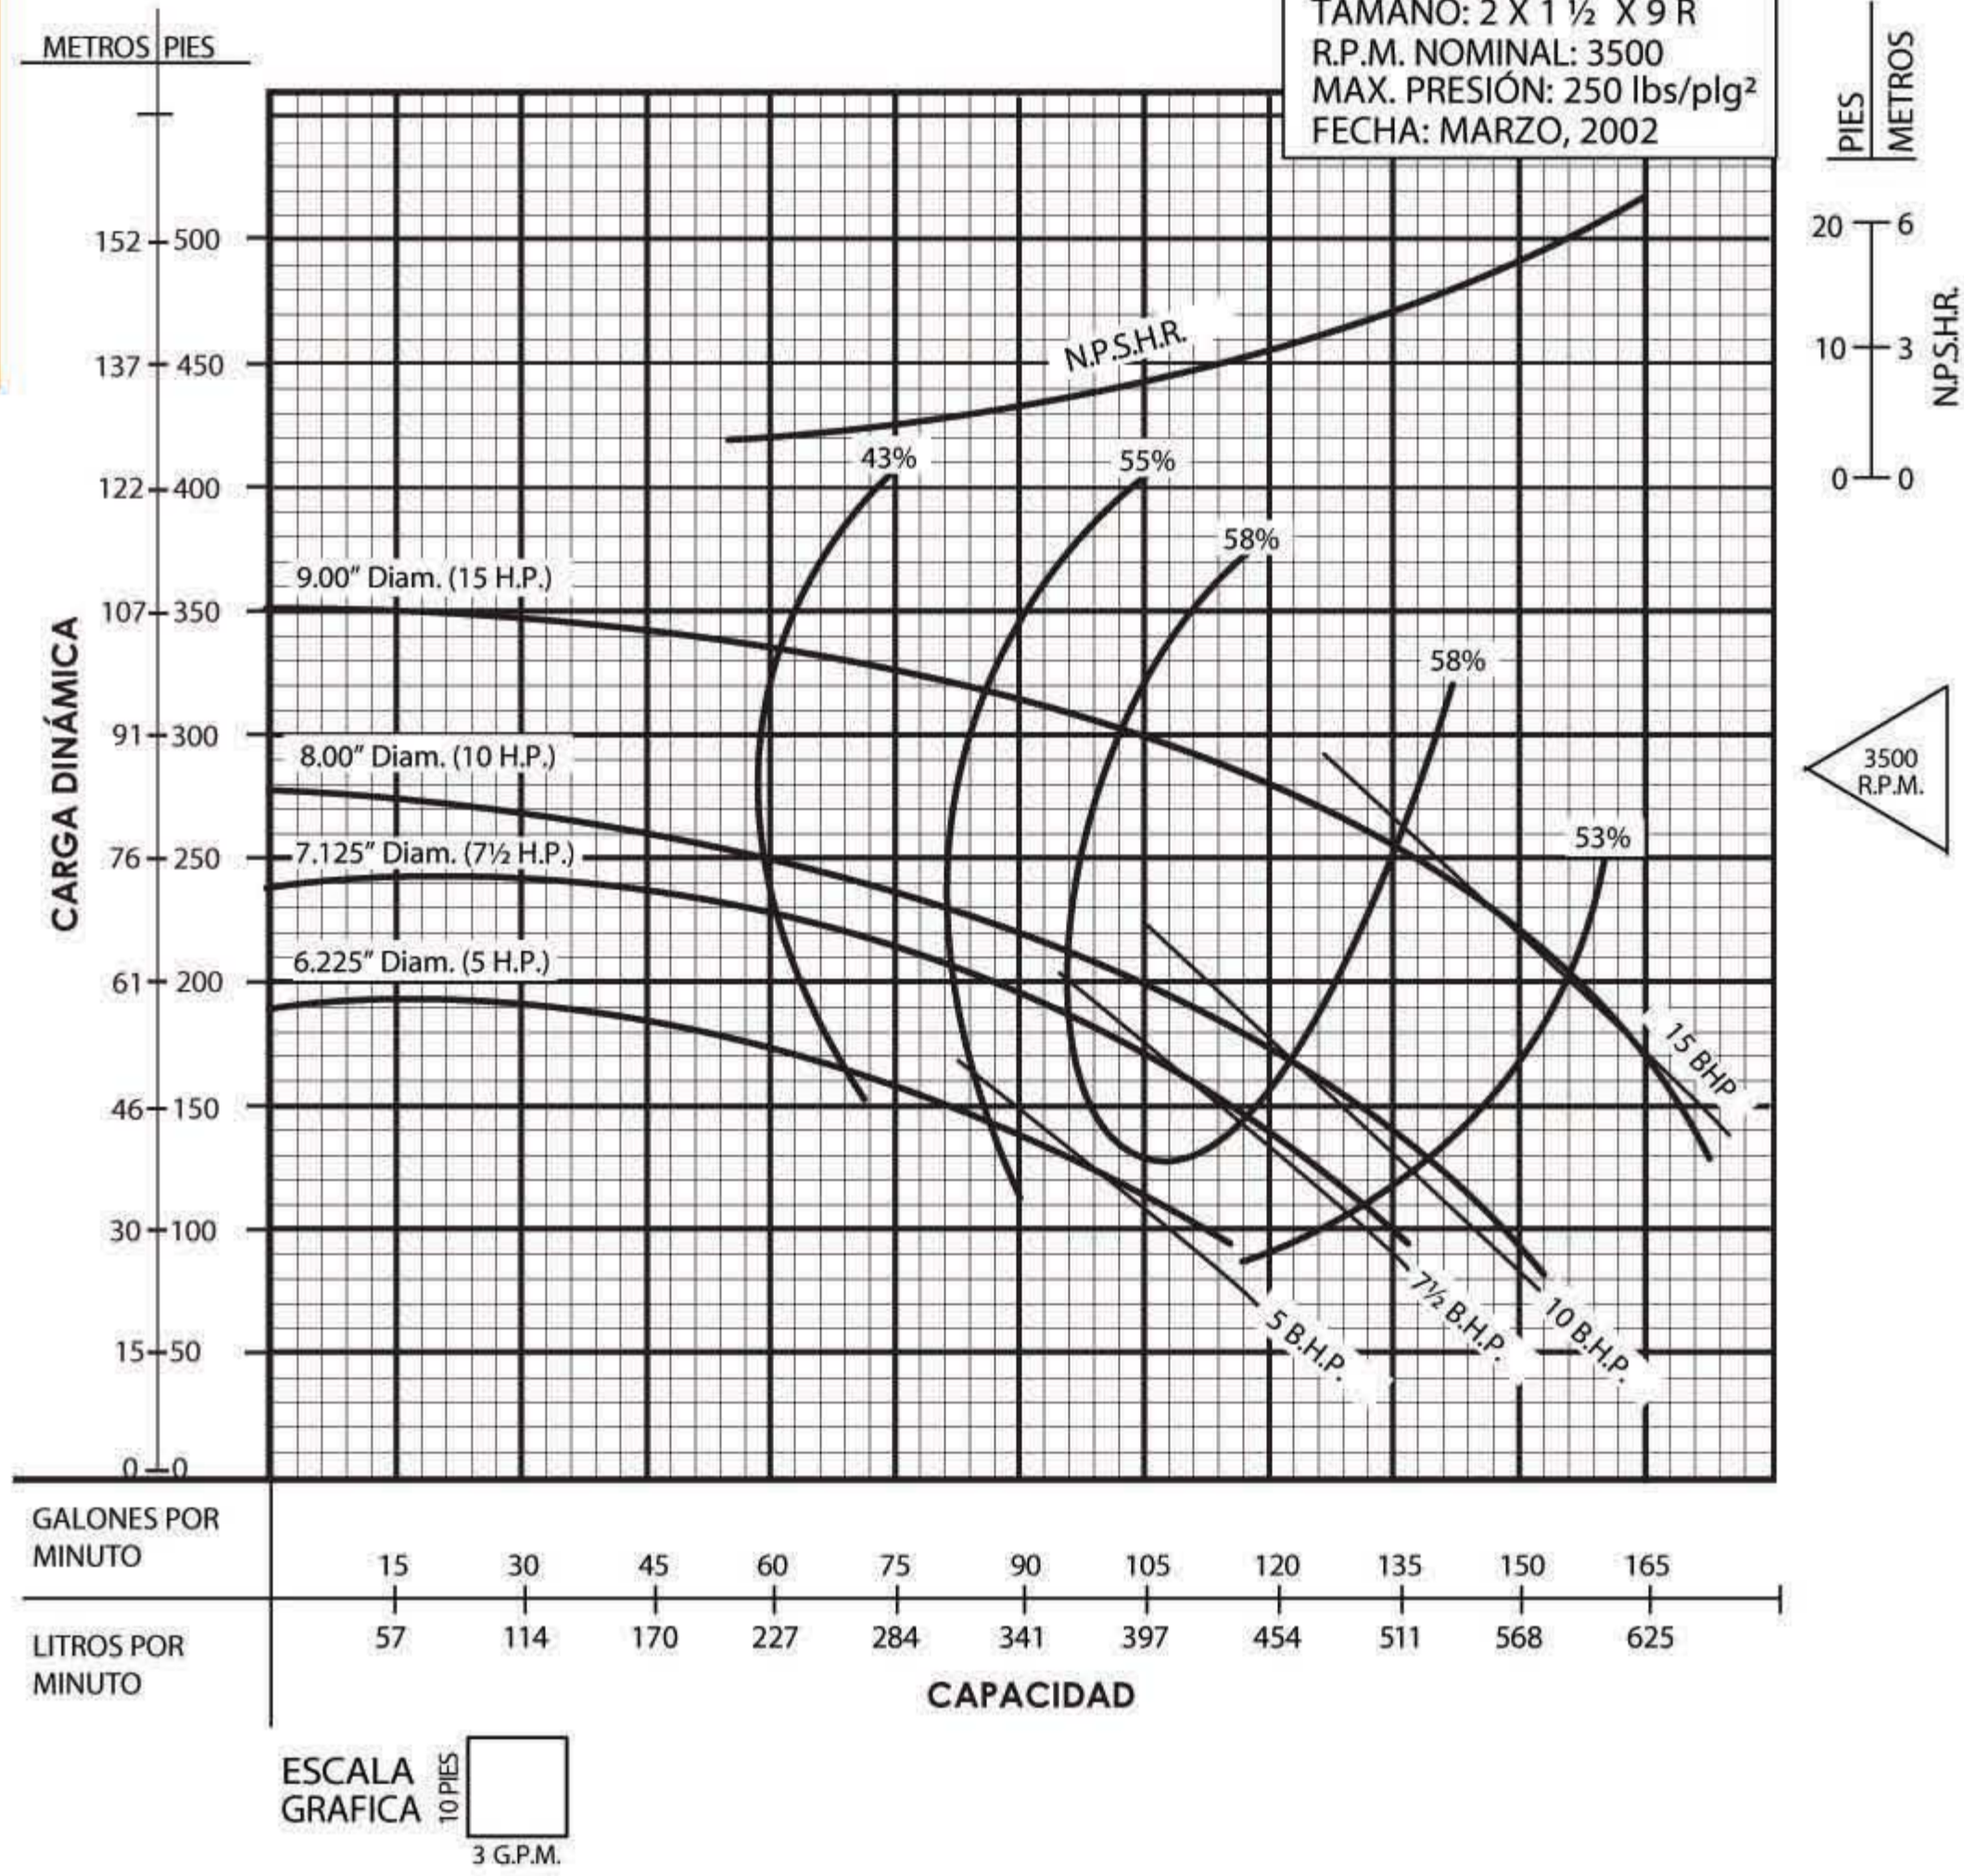

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68° F), otros líquidos pueden variar el rendimiento.