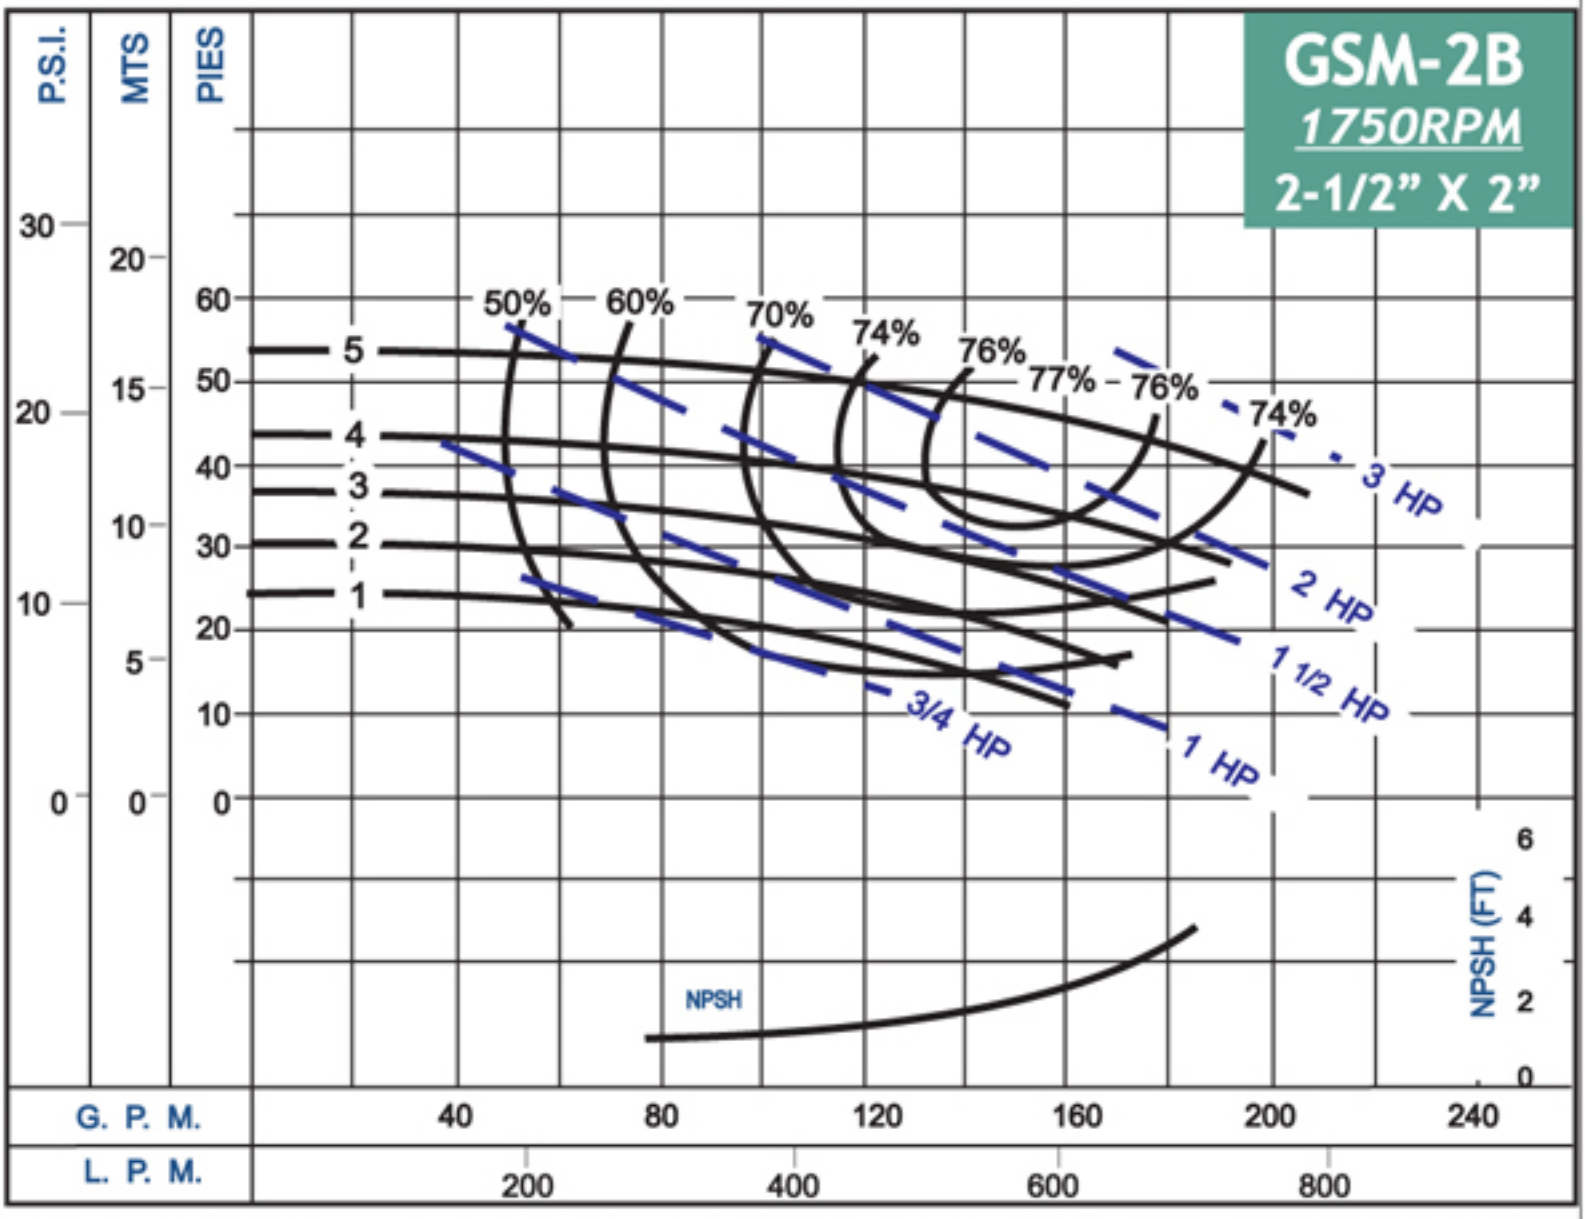

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-2B-0.75-4	0.75	220/440	2.3/1.15	3	5.000"	2-1/2"	2"
2	GSM-2B-1-4	1.0		3.1/1.55		5.500"		
3	GSM-2B-1.5-4	1.5		4.4/2.2		6.000"		
4	GSM-2B-2-4	2.0		5.6/2.8		6.500"	ROSCADO	
5	GSM-2B-3-4	3.0		8.2/4.1		7.100"		