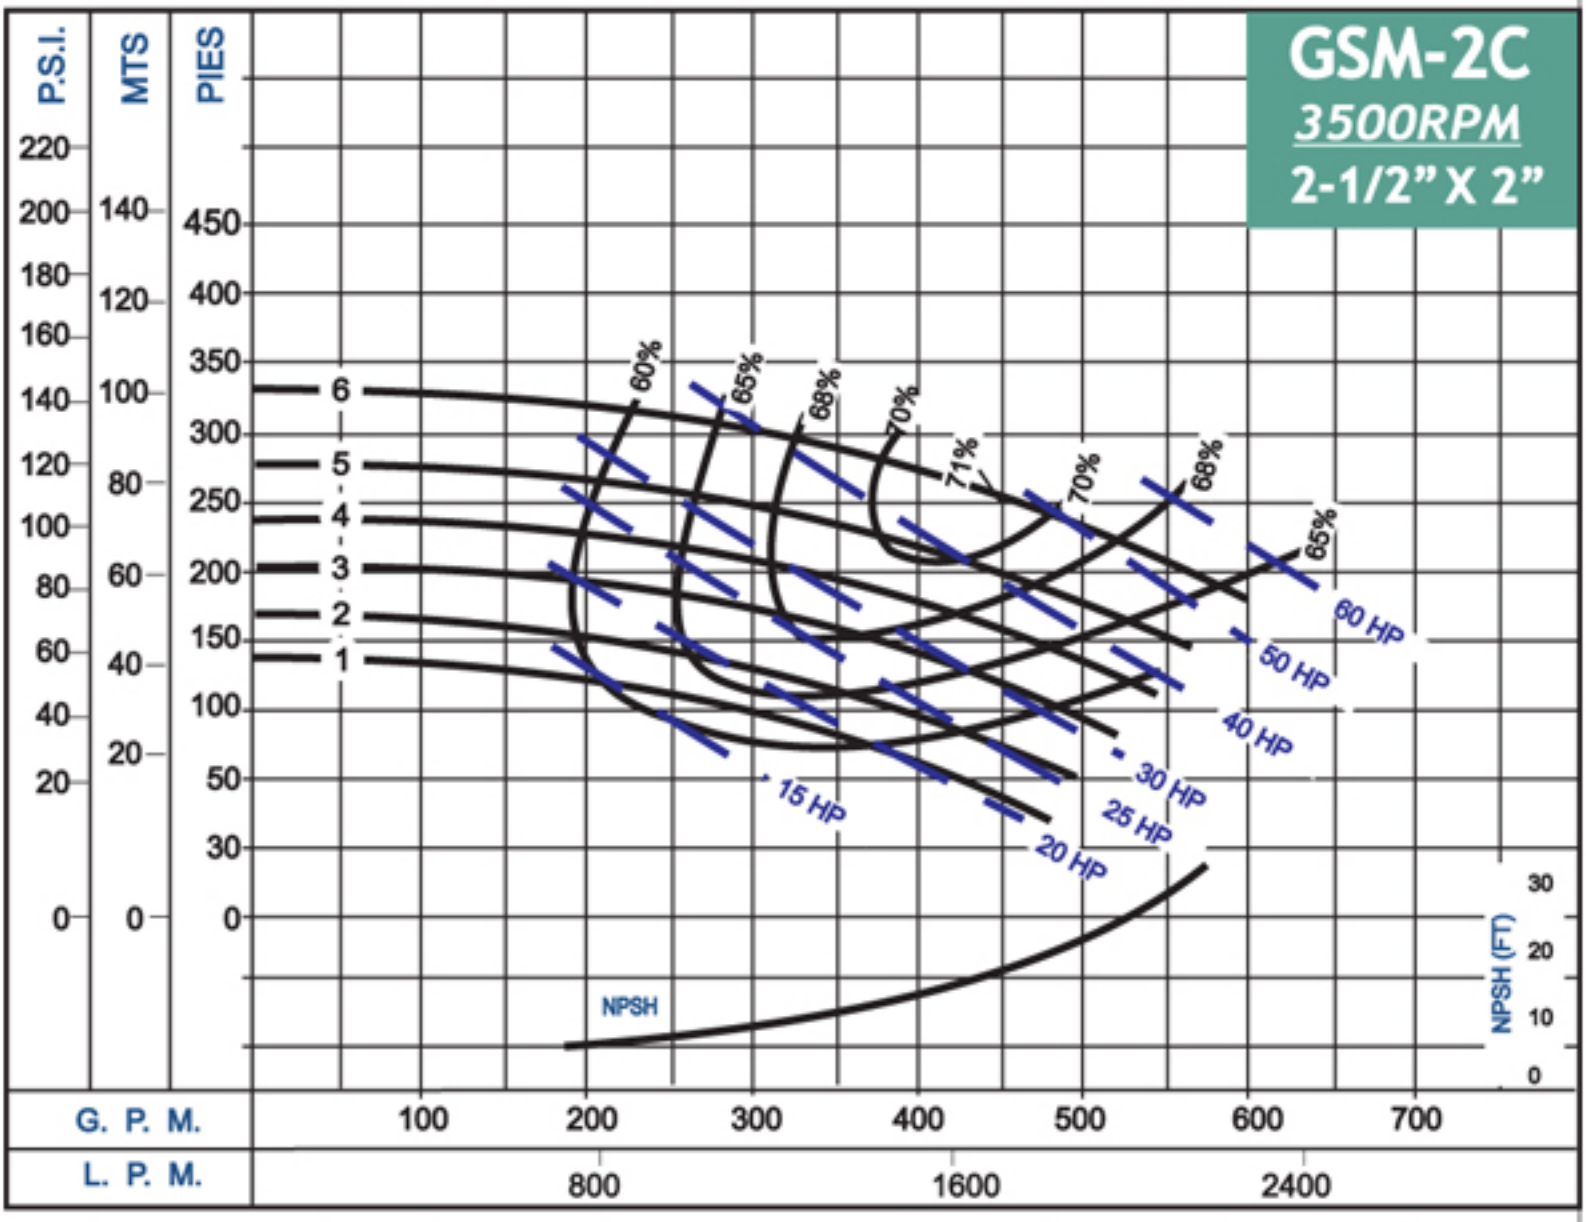

No.	MODELO	HP	VOLT.	AMPERAJE	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	GSM-2C-20-2	20.0	220/440	58.4/29.0	3	7.000"	2-1/2"	2"
2	GSM-2C-25-2	25.0		63.6/31.8		7.500"		
3	GSM-2C-30-2	30.0		77.2/38.6		8.000"		
4	GSM-2C-40-2	40.0		102.0/51.0		8.500"		
5	GSM-2C-50-2	50.0		124.0/62.0		9.000"	ROSCADO	
6	GSM-2C-60-2	60.0		148.0/74.0		9.600"		